

## СВЕТИЛЬНИКИ CL-SIMPLE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Одинарные и двойные светильники с независимыми световыми модулями.
- Изысканная форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополняют любой интерьер.
- Оригинальная конструкция обеспечивает возможность регулировки направления и угла наклона светового модуля.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	AC 180–240 В
Частота питающей сети	50/60 Гц
Угол излучения	45°
Индекс цветопередачи	CRI>90
Срок службы*	30 000 ч
Степень защиты	IP20
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-10... +50 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Гарантийный срок	36 мес

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

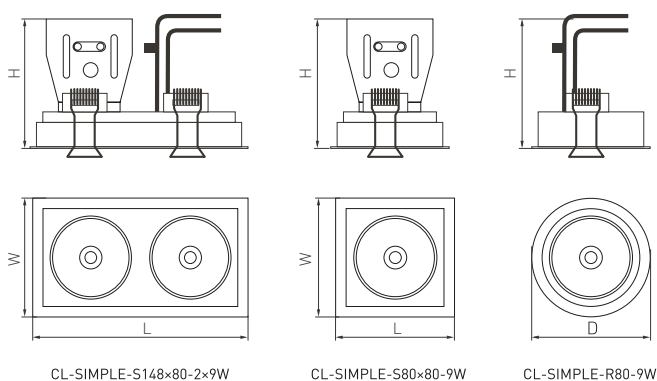


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Размеры корпуса, D×H/L×W×H мм	Размеры отверстия для установки	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
026868	CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000	9 Вт	630 лм	Ø78×90 мм	Ø70 мм	Белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
028146	CL-SIMPLE-R78-9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026874	CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000			80×80×90 мм	70×70 мм		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
028148	CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
026876, 026876(1)	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000	2×9 Вт	1260 лм	148×80×90 мм	140×70 мм	Белый	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
028150	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
028147	CL-SIMPLE-R78-9W Warm3000	9 Вт	630 лм	Ø78×90 мм	Ø70 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026871	CL-SIMPLE-R78-9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
028149	CL-SIMPLE-S80x80-9W Warm3000			80×80×90 мм	70×70 мм		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026875	CL-SIMPLE-S80x80-9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
028151	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Warm3000	2×9 Вт	1260 лм	148×80×90 мм	140×70 мм	Черный	3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026877	CL-SIMPLE-S148x80-2x9W Day4000						4000 К	Белый дневной, для жилых помещений

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие по размерам, указанным в таблице.
- Подключите к светильнику драйвер из комплекта поставки (используется специальный разъем с фиксацией).
- Подключите к драйверу обесточенные провода сетевого питания AC 230 В (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»).
- Отведите крепежные пружины светильника вверх и установите светильник и драйвер в подготовленное отверстие.
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

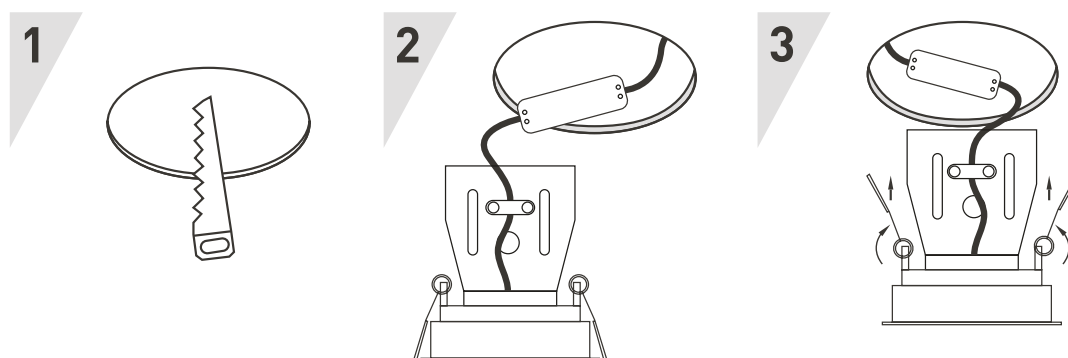


Рис. 2. Установка и подключение светильника