



СВЕТИЛЬНИКИ LTM-R70WH 4.5W FROST

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для встраивания в мебель, гипсокартонные конструкции и другие поверхности в жилых и общественных помещениях.


ОСОБЕННОСТИ

- Мебельный встраиваемый светильник легко монтируется в установочное отверстие с помощью пружин.
- Светильник имеет лаконичный дизайн и два варианта формы корпуса: круглый и квадратный.
- Рефлектор особой конструкции обеспечивает равномерное освещение с углом 110°.
- Корпус из алюминия эффективно отводит тепло, обеспечивая безопасность эксплуатации и длительный срок работы светодиода.

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	020769, 020770, 020771
Напряжение питания, через драйвер (в комплекте)	АС 180-240 В, 50/60 Гц
Мощность, потребляемая от сети АС 230 В	4.5 Вт
Световой поток	315-360 лм
Индекс цветопередачи	CRI>80
Угол освещения	110°
Степень пылевлагозащиты	IP40
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Рабочая температура	-10... +40 °С
Срок службы*	30 000 ч
Габаритные размеры, D×H	Ø70×30 мм
Врезное отверстие	Ø65 мм
Вес, нетто	0.15 кг
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

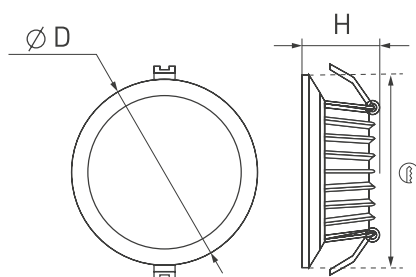

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цветовая температура (К)*	Цвет свечения
020771	LTM-R70WH 4.5W FROST	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
020770		4000	Белый дневной, для жилых помещений
020796		6000	Белый чистый, для офисов и магазинов

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Вырежьте отверстие в потолке по размерам, указанным в таблице.
- Подключите светильник к выходу драйвера (маркировка «SEC»/«OUTPUT»/«Выход»), используя соответствующие разъемы.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к входу драйвера (маркировка «PRI»/«INPUT»/«Вход»).
- Отведите скобы держателя вверх и вставьте светильник вместе с драйвером в отверстие.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

