



## СВЕТИЛЬНИКИ MONA-SURFACE

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для акцентного освещения в квартирах, офисах, музеях, магазинах с высокими требованиями к качеству света.

### ОСОБЕННОСТИ

- Накладной способ установки. Серия MONA также включает трековые и встраиваемые модели светильников.
- Корпус имеет откидной механизм с углом  $90^\circ$  и вращается на  $355^\circ$  вокруг своей оси.
- Узкий угол излучения ( $24^\circ$ ) позволяет точно расставить световые акценты.
- Высокий индекс цветопередачи —  $CRI > 90$ .
- Универсальные цвета корпуса (белый или черный).




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В                               |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц                               |
| Мощность                                      | 12 Вт                                  |
| Макс. ток, потребляемый от сети AC 230 В      | 0.2 А                                  |
| Угол излучения                                | $24^\circ$                             |
| Угол поворота                                 | $355^\circ$                            |
| Угол наклона                                  | $90^\circ$                             |
| Световой поток                                | 800 лм                                 |
| Индекс цветопередачи                          | $CRI > 90$                             |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч                               |
| Степень защиты                                | IP40                                   |
| Рабочая температура окружающей среды          | $-10... +50^\circ \text{C}$            |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                                     |
| Габаритные размеры, D×H                       | $\varnothing 100 \times 71 \text{ мм}$ |
| Гарантийный срок                              | 36 мес                                 |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                             | Цвет корпуса | Цветовая температура (К)* | Цвет свечения                               |
|-----------|------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| 025440(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000  | белый        | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 025439(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000   |              | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 025438(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W White5000 |              | 5000                      | Белый чистый, для офисов и магазинов        |
| 025443(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W Warm3000  | черный       | 3000                      | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 025442(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W Day4000   |              | 4000                      | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 025441(1) | SP-MONA-SURFACE-R100-12W White5000 |              | 5000                      | Белый чистый, для офисов и магазинов        |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Отсоедините от корпуса светильника монтажное основание, отвернув его против часовой стрелки.
- Пропустите обесточенные провода сети AC 230 В через центральное отверстие основания и закрепите его на поверхности.
- Подключите обесточенные провода сети AC 230 В к проводам питания светильника, соблюдая цветовую маркировку: коричневый — «фаза» (L), синий — «ноль» (N), желто-зеленый — «заземление» (PE).
- Накрутите светильник на монтажное основание по часовой стрелке.
- Включите питание и проверьте работоспособность светильника.

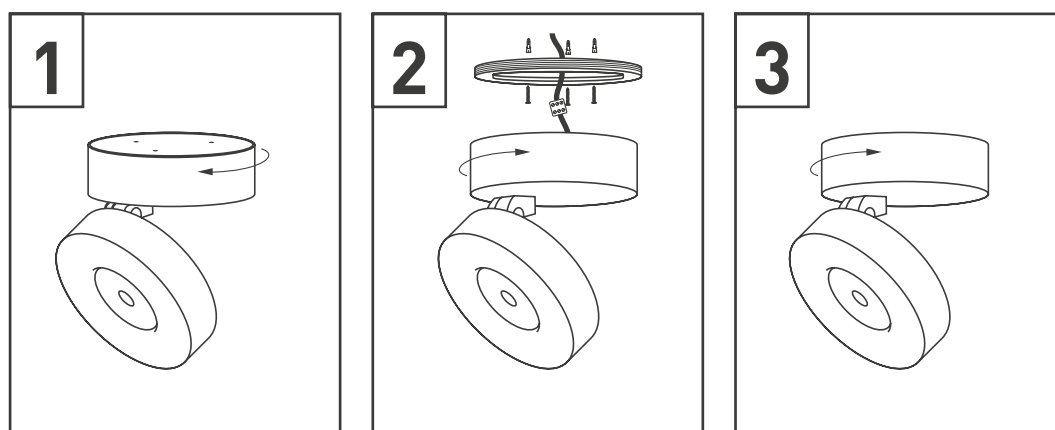


Рис. 2. Установка и подключение светильника