

# СВЕТИЛЬНИКИ
# SP-RONDO-FLAP

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.

## ОСОБЕННОСТИ

- Круглая форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополнят любой интерьер.
- Откидная конструкция обеспечивает возможность регулировки угла наклона светильника.
- Большой ассортимент размеров и мощностей позволяет подобрать светильники для разных задач и создать оригинальные композиции.
- Имеет встроенный драйвер для подключения напрямую к сети переменного тока 230 В.
- Два варианта цвета корпуса: черный и белый.


## ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Напряжение питания сети | **AC 230 В** |
| Частота питающей сети | **50/60 Гц** |
| Угол излучения | **110°** |
| Индекс цветопередачи | **CRI>90** |
| Срок службы* | **50 000 ч** |
| Степень пылевлагозащиты | **IP40** |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | **–10... +50 °C** |
| Класс защиты от поражения электрическим током | **I** |
| Гарантийный срок | **36 мес.** |


* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.





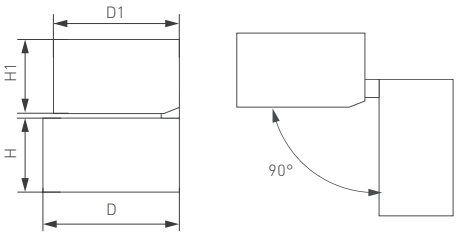


**SP-RONDO-FLAP-R95-16W**
**SP-RONDO-FLAP-R110-25W**

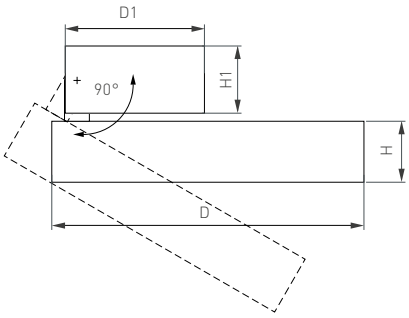



**SP-RONDO-FLAP-R175-16W**
**SP-RONDO-FLAP-R210-20W**
**SP-RONDO-FLAP-R250-30W**


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите винт [4] крепления монтажного основания [1].
- Пропустите провод питания [3] через центральное отверстие монтажного основания [1] и закрепите его на монтажной поверхности.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания [3] AC 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; PE — «желто-зеленый», заземление).
- Установите светильник [2] на монтажное основание [1] и закрепите винтом [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.

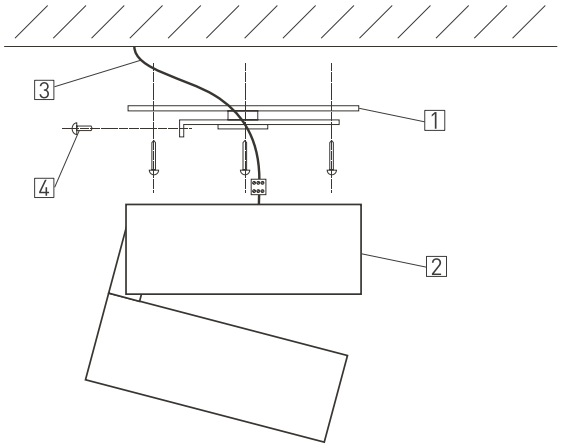


**SP-RONDO-FLAP-R95-16W**
**SP-RONDO-FLAP-R110-25W**

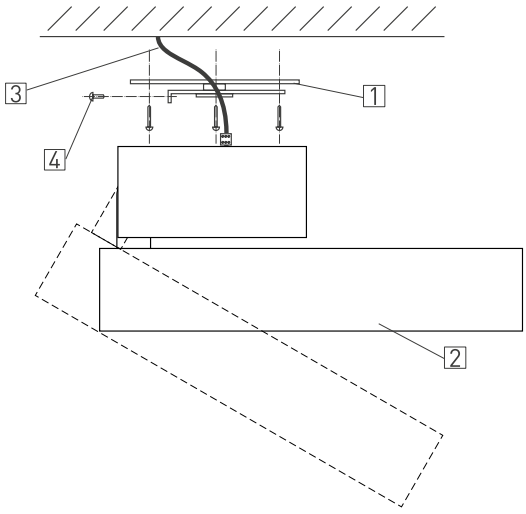


**SP-RONDO-FLAP-R175-16W**
**SP-RONDO-FLAP-R210-20W**
**SP-RONDO-FLAP-R250-30W**

Рис. 2. Установка и подключение светильника

# МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Мощность, потребляемая от сети AC 230 В | Световой поток | Размеры светильника, D×H | Размеры чаши, H1×D1 | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028156 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 | 16 Вт | 1080 лм | Ø95×55 мм | Ø95×45 мм | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026481 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 | | 1120 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028158 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Warm3000 | | 1080 лм | | | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028157 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R95-16W Day4000 | | 1120 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028161 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 | 25 Вт | 1700 лм | Ø110×75 мм | Ø110×49 мм | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028160 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 | | 1750 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026482 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Warm3000 | | 1700 лм | | | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028159 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R110-25W Day4000 | | 1750 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 026452 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 | 16 Вт | 1280 лм | Ø175×41 мм | Ø95×45 мм | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028162 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 | | 1328 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028164 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Warm3000 | | 1280 лм | | | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028163 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R175-16W Day4000 | | 1328 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028167 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 | 20 Вт | 1600 лм | Ø210×41 мм | Ø95×45 мм | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028166 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 | | 1660 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028165 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Warm3000 | | 1600 лм | | | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 026453 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R210-20W Day4000 | | 1660 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028169 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 | 30 Вт | 2400 лм | Ø250×46 мм | Ø110×47 мм | белый | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028168 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 | | 2500 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |
| 028172 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Warm3000 | | 2400 лм | | | черный | 3000 K | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028171 | Светильник SP-RONDO-FLAP-R250-30W Day4000 | | 2500 лм | | | | 4000 K | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.