



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Профиль со скрытым фланцем для встраивания в гипсокартон.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Для использования с гибким экраном SL-Seamless.
- Экран, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- Декоративная подсветка.
- Для двух светодиодных лент шириной до 13 мм.



13 мм



Встраиваемый




Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	035650
Модель	SL-LINIA55-FANTOM-2500 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2500×93×35 мм
Ширина площадок для лент	34.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	56 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

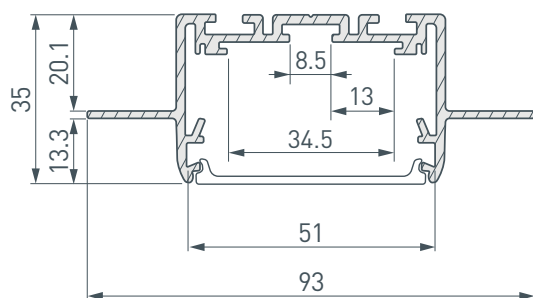


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля в гипсокартон
Необходимые компоненты:

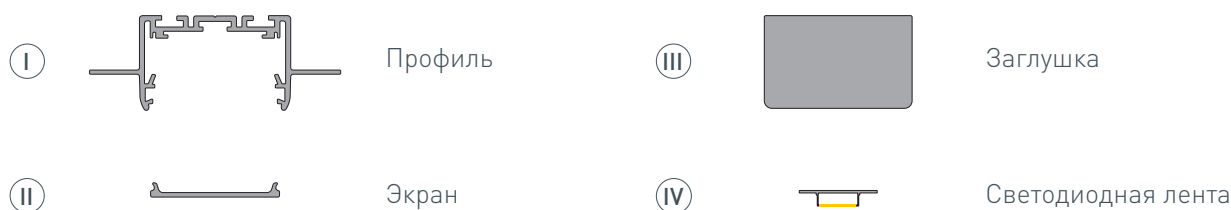


- 1** / Просверлите отверстие в профиле I для вывода кабеля питания светодиодных лент. Установите и зафиксируйте в профиле I в отверстии для кабеля питания светодиодных лент проходную изоляционную втулку. Подготовьте паз для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодных лент на поверхность.

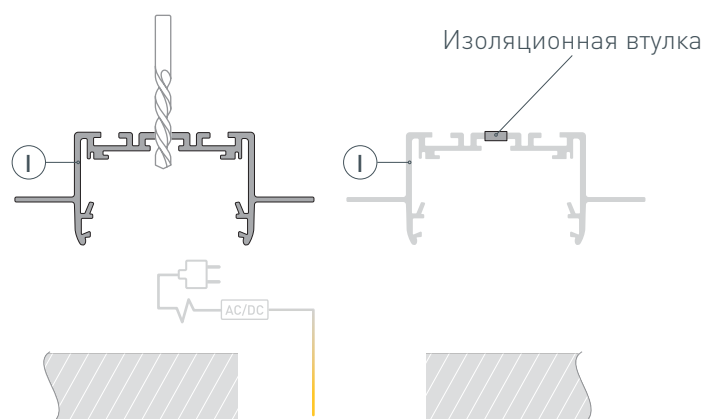


- 2** / Проведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле I. Вставьте в подготовленный проем профиль I и зафиксируйте его в нем.

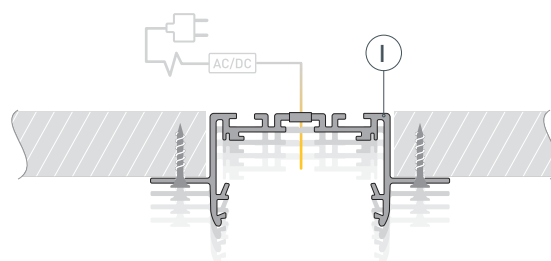


- 3** / Приложите к фланцам профиля I листы гипсокартона и с помощью саморезов закрепите их на поверхности потолка, как показано на рисунке.

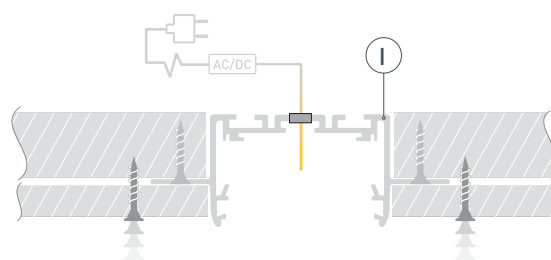


- 4 / ВНИМАНИЕ!** Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ **перед установкой профиля в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль I экран II** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль I заглушки III. Вставьте в подготовленный проем профиль I и зафиксируйте его. Подключите светодиодную ленту IV к кабелю питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Проверьте работу оборудования. Перед дальнейшим монтажом отключите оборудование.

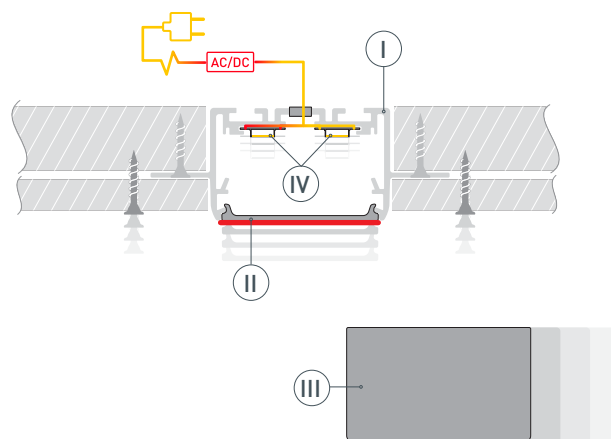

- 5 /** Приклейте малярную сетку на гипсокартон и выровняйте поверхность с помощью шпаклевки. Покрасьте выровненную поверхность.

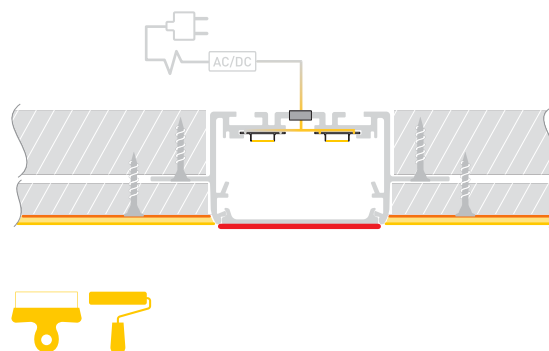

- 6 /** После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана II.

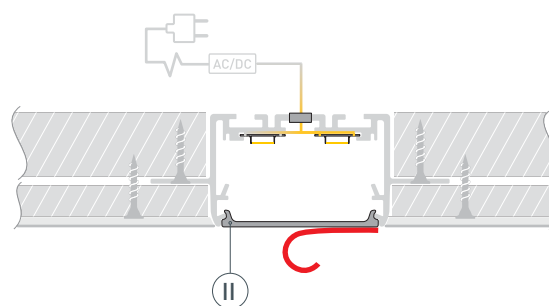

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




032870
SL-SEAMLESS-2500 OPAL

Экран



029439
SL-SEAMLESS-10m OPAL FLEX

Экран

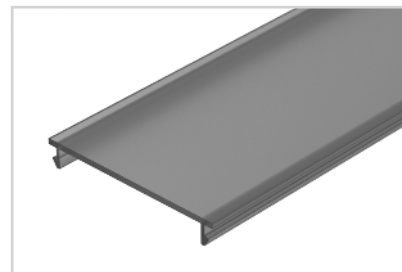

029495
SL-SEAMLESS-2500 OPAL-PM BLACK

Заглушка



029508
SL-LINIA55-FANTOM SEAMLESS глухая

Соединитель



029506
SL-LINE, S2-LINE SEAMLESS