



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000
ANOD

ОПИСАНИЕ

- Декоративный линейный профиль под строительную отделку или плитку.
- Фиксируется при помощи строительной смеси.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративная контурная подсветка углов и стен, линейная подсветка стен и конструкций.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 12 мм.



12 мм




Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023894
Модель	ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×36×11 мм
Ширина площадки для лент	12 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	23 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек

ЧЕРТЕЖ

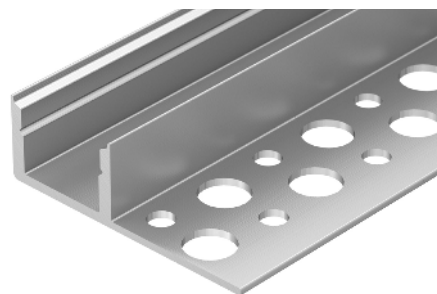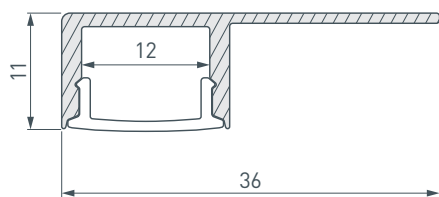


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

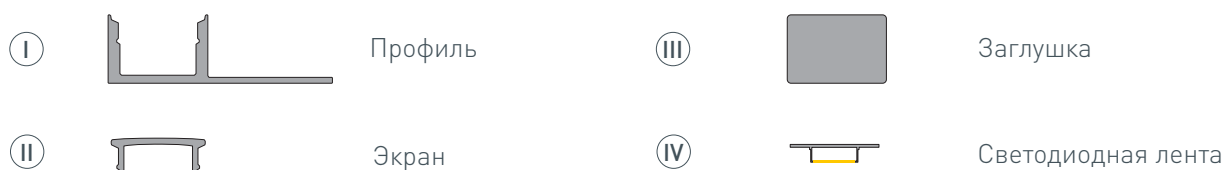


- 1** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (IV) на профиль (I). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки (III) на профиль (I). Облицуйте часть поверхности плиткой либо нанесите финишную шпатлевку. Выведите кабель от источника питания для светодиодной ленты.

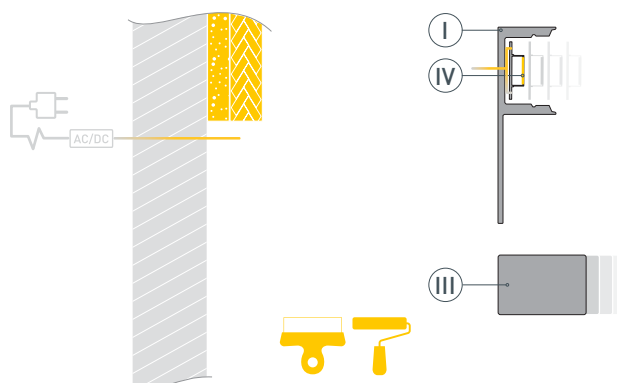

- 2** / Зафиксируйте профиль (I) на поверхности при помощи строительной смеси. Подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

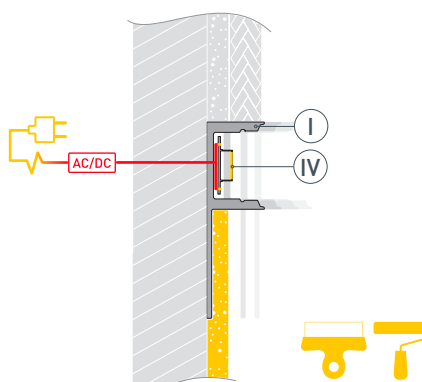

- 3** / Нанесите финальный слой шпатлевки либо уложите плитку. Установите на профиль (I) экран (II).

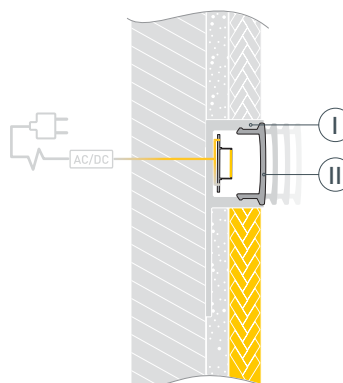

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Экран



023905
ARH-DECORE-S12 Flat Clear

Экран

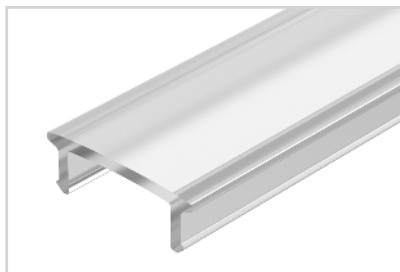


023907
ARH-DECORE-S12 Flat Frost

Экран




023906
ARH-DECORE-S12 Flat Opal

Экран

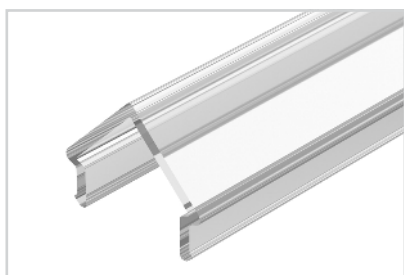


023908
ARH-DECORE-S12 Square Clear

Экран

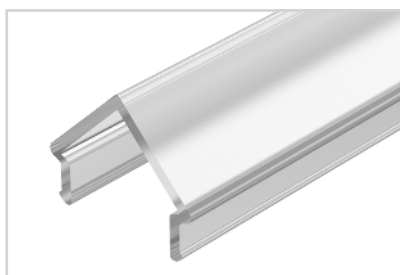

023910
ARH-DECORE-S12 Square Frost

Экран

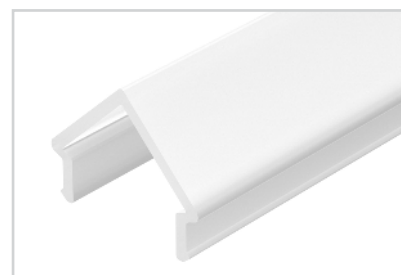

023909
ARH-DECORE-S12 Square Opal

Заглушка



023895
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE глухая

Заглушка



023896
ARH-DECORE-S12-LINE-EDGE с отверстием