

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-LASER

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 48 В.

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>DC 48 В</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Угол излучения	<b>24°</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Возможность диммирования	<b>Да, для версии с поддержкой протокола DALI*</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>III</b>
Срок службы**	<b>50 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +40 °C</b>
Гарантийный срок	<b>60 мес</b>

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	Световой поток	Размеры корпуса, LxWxH	Возможность диммирования	Цвет корпуса	Вес	Цветовая темп-ра*	Цвет свечения		
035844	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000	8 Вт	460 лм	235×22×42 мм	нет	белый	200 г	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений		
035845	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 DALI				да						
035846	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000		нет		440 лм					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035847	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 DALI		да								
033614	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000	8 Вт	460 лм	235×22×42 мм	нет	черный	200 г	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений		
033616	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Day4000 DALI				да						
033615	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000		нет		440 лм					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033829	MAG-ORIENT-LASER-L235-8W Warm3000 DALI		да								
035848	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000	16 Вт	650 лм	462×22×42 мм	нет	белый	330 г	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений		
035849	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 DALI				да						
035850	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000		нет		650 лм					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
035851	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 DALI		да								
033617	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000	16 Вт	650 лм	462×22×42 мм	нет	черный	330 г	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений		
033619	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Day4000 DALI				да						
033618	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000		нет		650 лм					3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033830	MAG-ORIENT-LASER-L465-16W Warm3000 DALI		да								

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рисунке 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

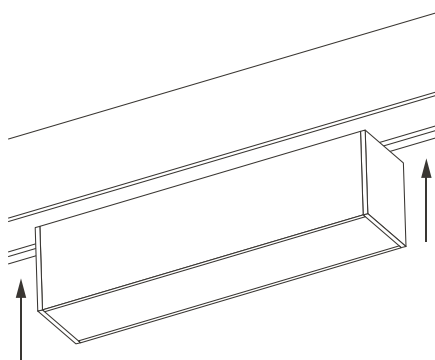


Рис. 2. Установка светильника