




# CLASSIC

## Светодиодные гирлянды «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ»

Прозрачные «тающие сосульки» со световым эффектом непрерывно стекающей капли погружают в атмосферу зимней сказки. Используются на деревьях, карнизах и фасадах зданий, а также внутри помещений.

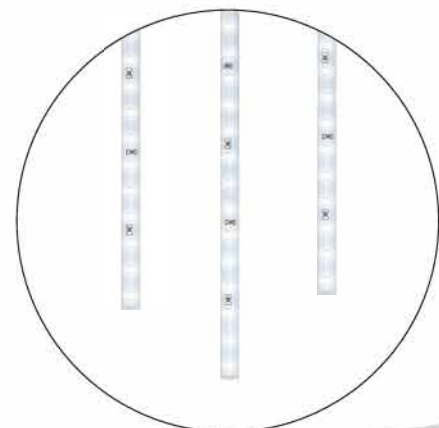

# CLASSIC

Эффектное украшение для крыш, карнизов, оконных рам, которое имитирует нависшие сосульки, подарит ощущение сказочной зимы. Используются как в интерьерах, так и в крупных уличных проектах.

- ♦ длина 200 мм, Ø 12 мм (комплект 10 шт.)
- ♦ длина 500 мм, Ø 12 мм (комплект 5 шт.)
- ♦ длина 1000 мм, Ø 12 мм (комплект 5 шт.)
- ♦ длина 1000 мм, Ø 23 мм (1 шт., возможность соединения до 20 шт.)



Артикул	Цвет свечения	Кол-во сосулек шт.	Размер мм	Диаметр мм	Мощность Вт	Соединение гирлянд
026041	Синий	10	200	12	10.5	до 4
026043	Белый	10	200	12	10.5	до 4
026044	Теплый белый	10	200	12	10.5	до 4
026045	RGB	10	200	12	10.5	до 4
026047	Синий	5	500	12	6	до 4
026049	Белый	5	500	12	6	до 4
026050	Теплый белый	5	500	12	6	до 4
026051	RGB	5	500	12	6	до 4
026053	Синий	5	1000	12	11	до 4
026054	Белый	5	1000	12	11	до 4
026055	Теплый белый	5	1000	12	11	до 4
026056	RGB	5	1000	12	11	до 4
026102	Синий	1	1000	23	1.5	до 20 шт.
026103	Белый	1	1000	23	1.5	до 20 шт.
026104	Теплый белый	1	1000	23	1.5	до 20 шт.
026105	RGB	1	1000	23	1.5	до 20 шт.

Температурный режим  
-40... +40 °C

Оболочка провода  
прозрачный ПВХ



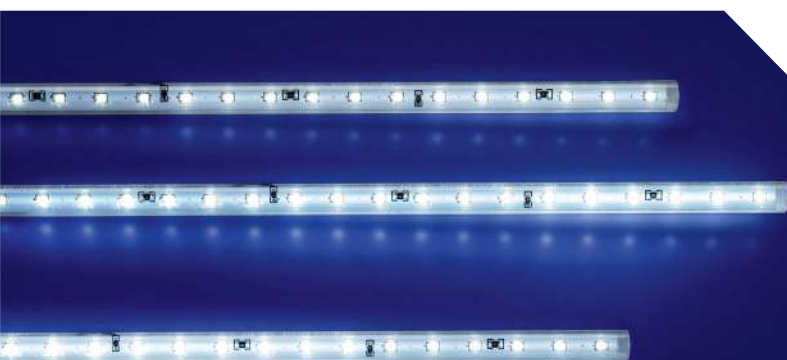


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø 12 мм

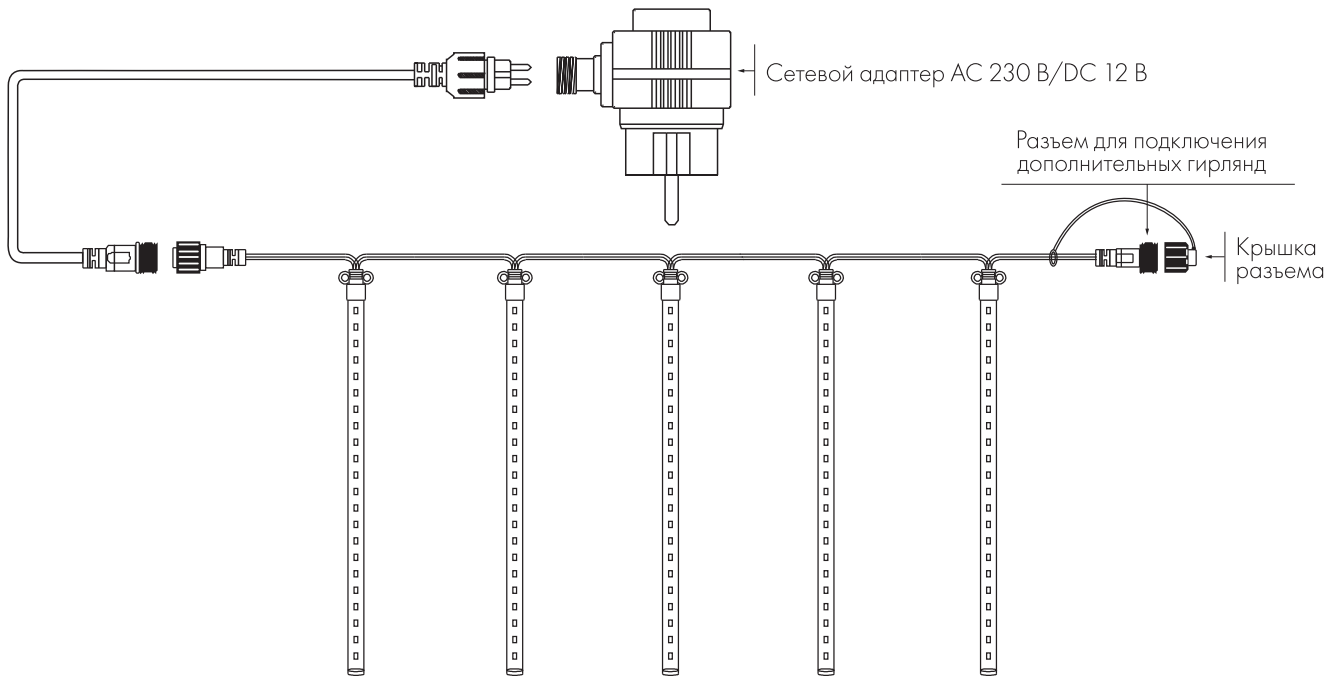

- ♦ адаптер для подключения к сети питания AC 230 В в комплекте

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГИРЛЯНДЫ «ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ» Ø 23 мм

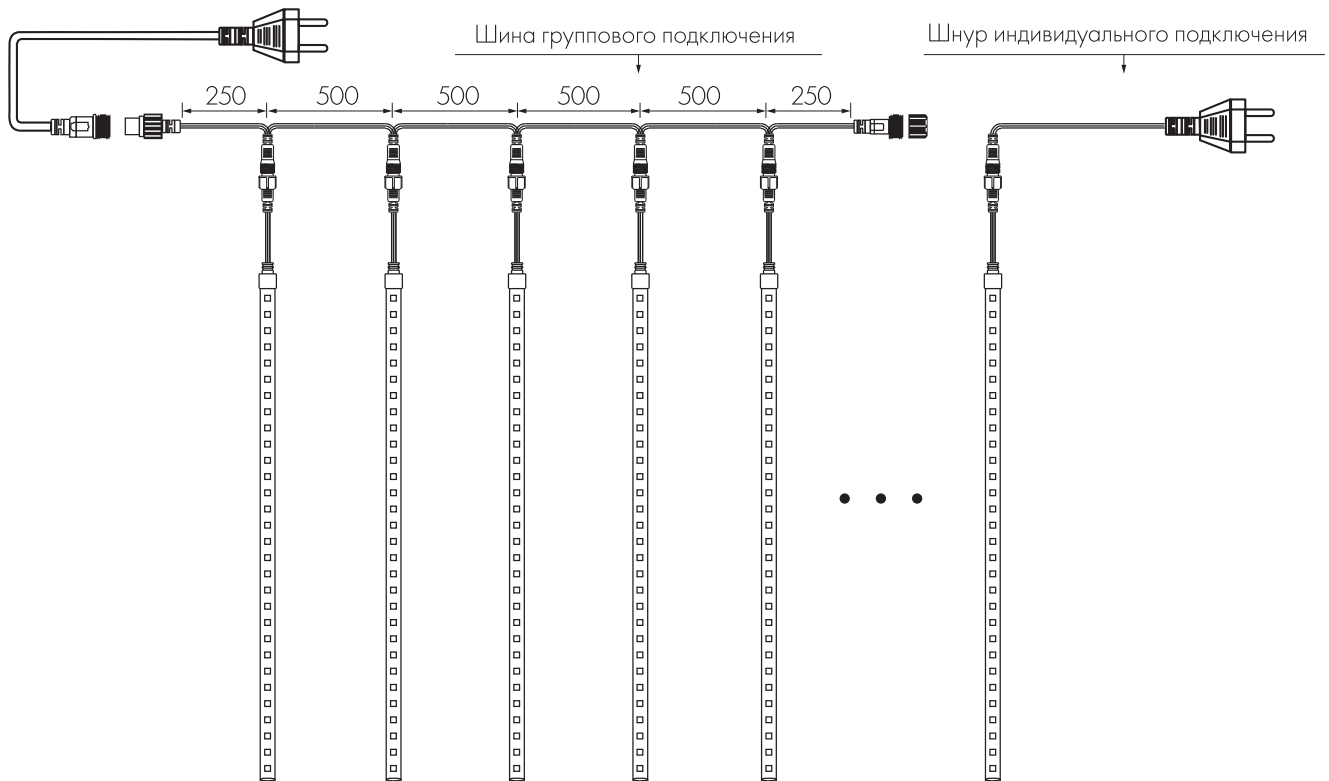

- ♦ для группового подключения необходимо приобрести шину питания — арт. 026107
- ♦ для индивидуального подключения необходимо приобрести шнур питания — арт. 026106



**НЕ ЖДИТЕ ПОВОДА —**  
СОЗДАВАЙТЕ ПРАЗДНИК  
ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!