



Электронная документация

ПРОФИЛЬ С ЭКРАНОМ ARH-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL

ОПИСАНИЕ

- Алюминиевый угловой профиль.
- Компактные размеры.
- В комплект профиля входят матовый экран, 2 заглушки и 2 держателя.
- Доступны экраны разных форм.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной



Серебристый

ПАРАМЕТРЫ ПРОФИЛЯ


Артикул	036770
Модель	ARH-KANT-H16-2000 ANOD+OPAL
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	угловая
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×16 мм
Ширина площадки для лент	10 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	15 Вт

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Материал	матовый поликарбонат (PC)
Светопропускание	75%


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на скобы-держатели
Необходимые компоненты:

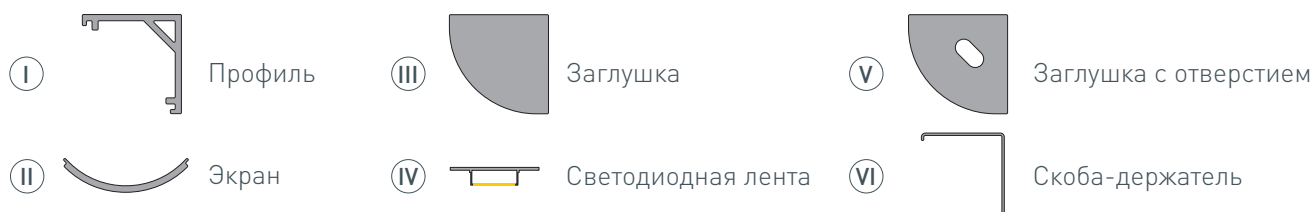


- 1** / Закрепите скобы-держатели (VI) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

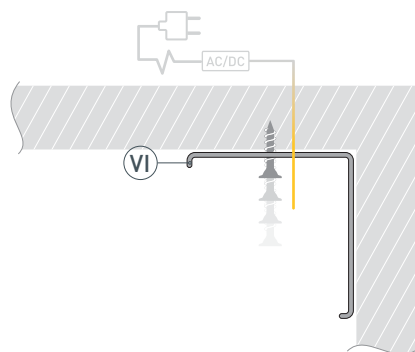


- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и проденьте кабель светодиодной ленты через отверстие в заглушке (V). Установите заглушку с отверстием (V) с одной стороны профиля (I).

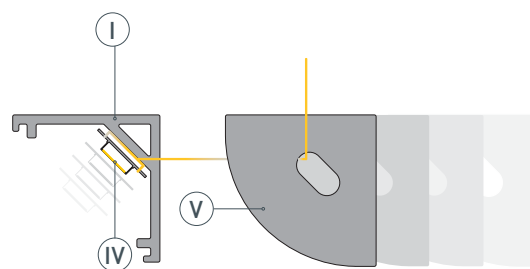

- 3** / Установите на профиль (I) экран (II), а затем — заглушку (III) с другой стороны профиля (I).

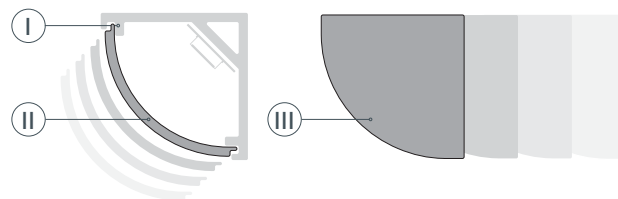


- 4** / Установите профиль (I) в скобы-держатели (VI) и подключите светодиодную ленту (IV) к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты (IV). Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон.

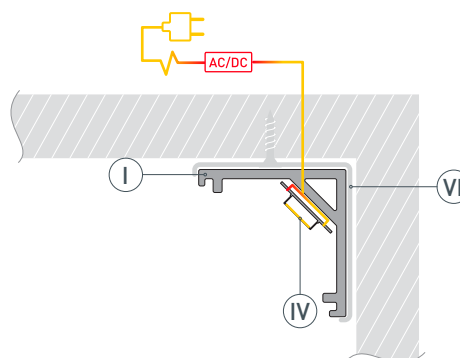

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран

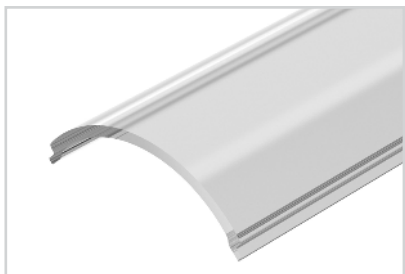

016633
ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM

Экран



016632
ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM

Экран




016932
ARH-KANT-H16-2000 Round Opal

Экран




016635
ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

Экран

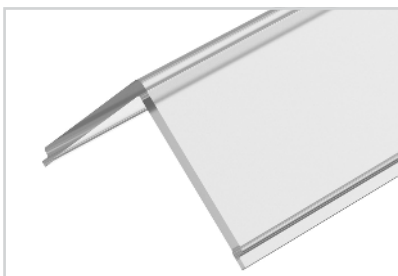

016634
ARH-KANT-H16-2000 Square Clear-PM

Экран

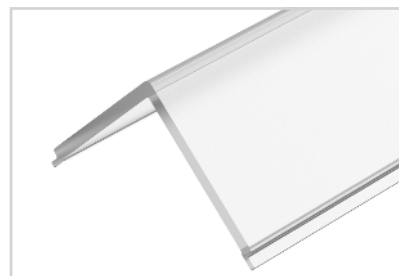


016581
ARH-KANT-H16-2000 Square Frost-PM

Экран



016580
ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM

Экран

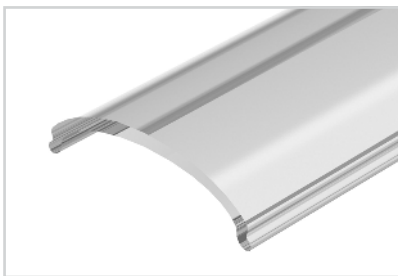

037235
ARH-KANT-H16-S Round Clear

Экран



037234
ARH-KANT-H16-S Round Opal

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



016567
ARH-KANT-16R глухая

Заглушка



016189
ARH-KANT-16R с отверстием

Заглушка



016179
ARH-KANT-16S с отверстием

Заглушка



016566
ARH-KANT-16S глухая

Держатель



024486
SL-KANT-H16

Держатель



016432
ARH-KANT-16