



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-6085-2000 BLACK

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль с отсеком для блока питания.
- Отдельно поставляются экран, заглушки и подвес.
- Возможна фиксация экрана на 2 уровнях.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для создания линейных подвесных светильников.
- Для светодиодных лент шириной до 22 мм.



22 мм



Подвесной





Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	018681
Модель	ARH-LINE-6085-2000 BLACK
Цвет	 черный
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×60×85 мм
Ширина площадки для лент	24 мм

ЧЕРТЕЖ

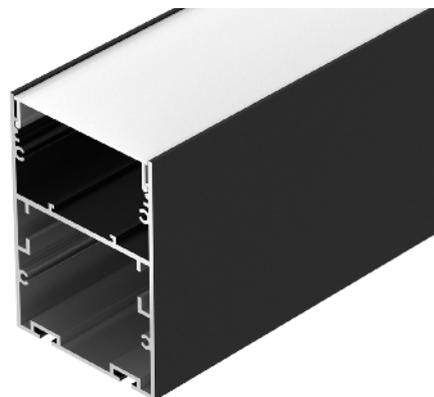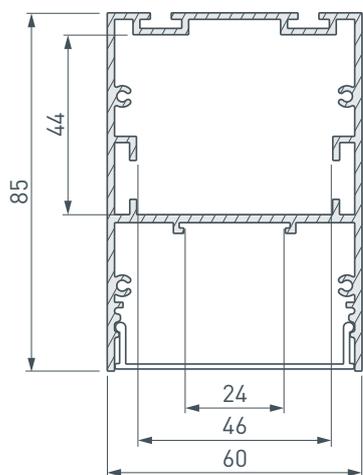


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы.
Необходимые компоненты:




- 1** / Закрепите подвесы (VII) на поверхности и выведите кабель питания.

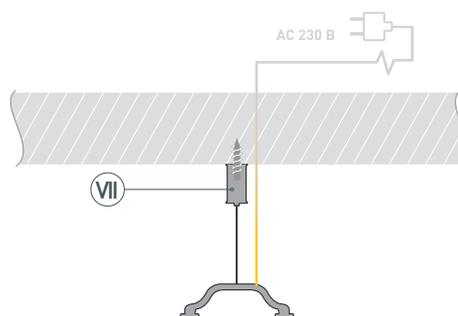


- 2** / Просверлите отверстия в профиле (I) для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты.




- 3** / Проведите кабель питания через отверстие в профиле (I). Закрепите профиль (I) на подвесах (VII).

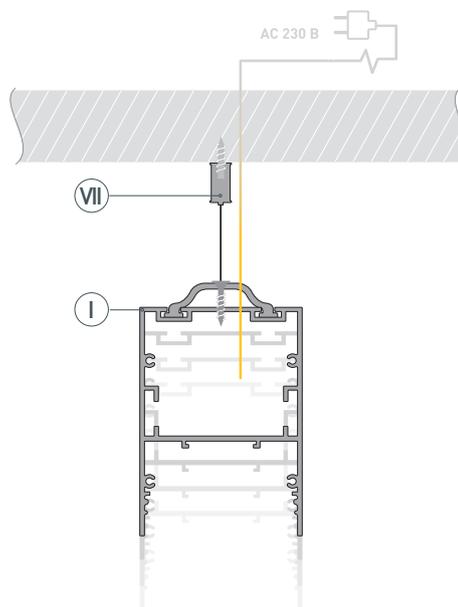


- 4 / Если необходимо создать конструкцию из профилей (I), зафиксируйте их между собой с помощью коннекторов (V).

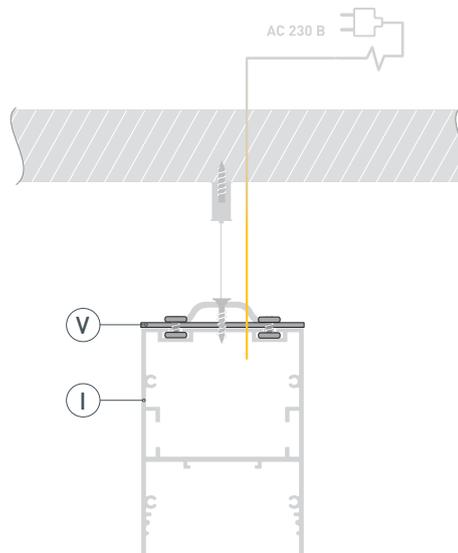

- 5 / Подключите обесточенный кабель сетевого питания к БП (VI) и разместите БП (VI) в профиле (I). Установите и подключите светодиодную ленту (IV) к БП (VI) согласно схеме подключения в инструкции к ленте либо к блоку питания. **Соблюдайте полярность при подключении!** При использовании более 2.5 м светодиодной ленты необходимо подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования.

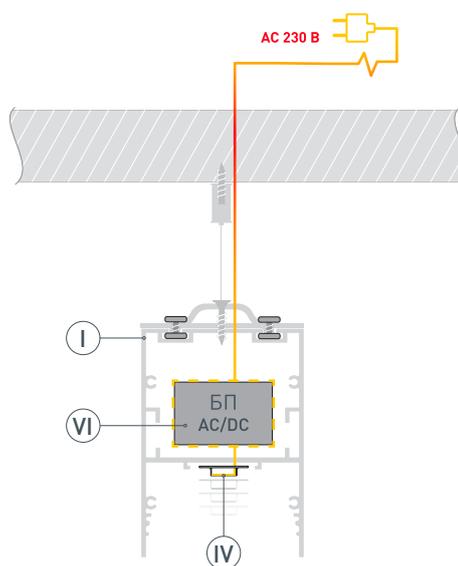

- 6 / Установите на профиль (I) экран (III). Затем установите заглушки (II).

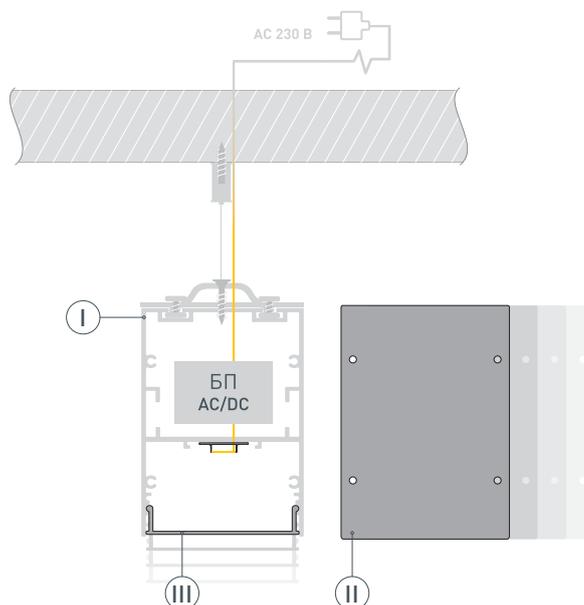

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Экран



018643
ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка



018649
ARH-LINE-6085 BLACK

Коннектор



018474
ARH-LINE-6085 BLACK

Коннектор




018510
ARH-LINE-6085

Подвес



018505
ARH-LINE-6085

Подвес

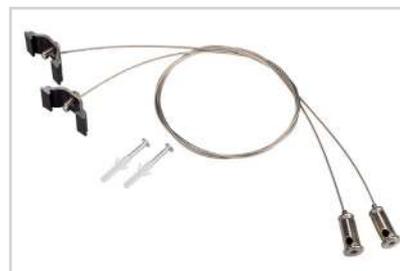

018485
ARH-LINE-6085 BLACK

Лента



025274(1)
RT 2-5000 24V Day4000 2x2

Лента



025273(1)
RT 2-5000 24V Warm3000 2x2

Лента



012443(1)
RT 2-5000 24V Warm2700 2x2