



Электронная документация

СОЕДИНИТЕЛЬ УГЛОВОЙ

ARH-LINE-6085-90

ОПИСАНИЕ

- Угловой соединитель из стали.
- Предназначен для соединения двух отрезков профиля ARH-LINE-6085 под углом 90°.
- Простая установка.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Создание конструкций под углом 90° из профилей.

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	038640
Модель	ARH-LINE-6085-90
Комплектация	соединитель — 1 шт; винт — 4 шт.
Материал корпуса	сталь
Тип соединения	угловой, 90°

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ СОЕДИНИТЕЛЯ


Соединение двух профилей под углом 90°
Необходимые компоненты:

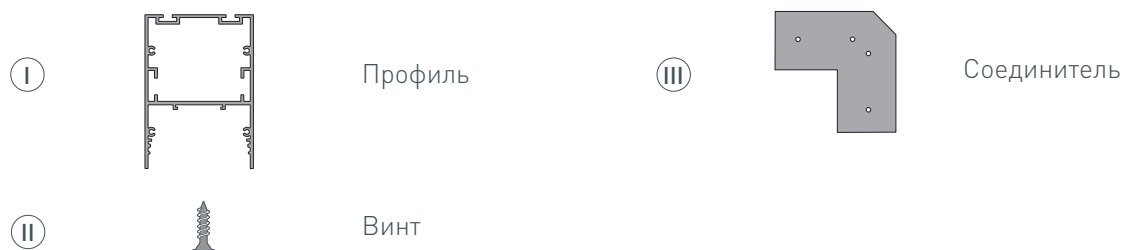


- 1** / Распилите профили I под углом 45°, как показано на рисунке.

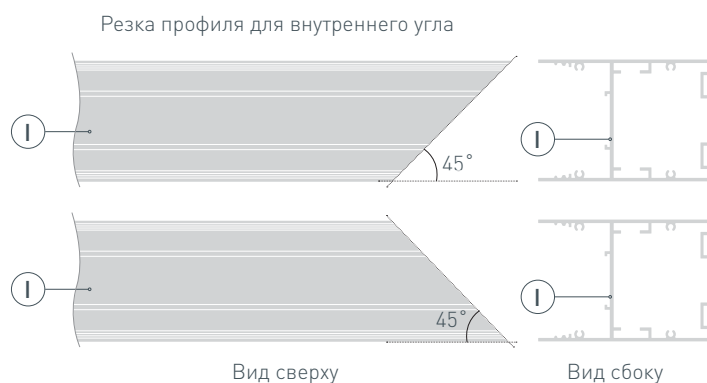


- 2** / Состыкуйте отрезки профиля I в угол 90°. Наметьте места на профиле I для сверления отверстий под винты соединителей. Для этого необходимо состыковать в угол два отрезка профиля I, приложить соединитель III к месту стыка со стороны площадки для лент, наметить отверстия. Стенки соединителя должны плотно прилегать к внутренним стенкам профиля, образуя угол, без зазоров. Соединитель III размещайте таким образом, чтобы его центр совпадал со стыком профилей I.

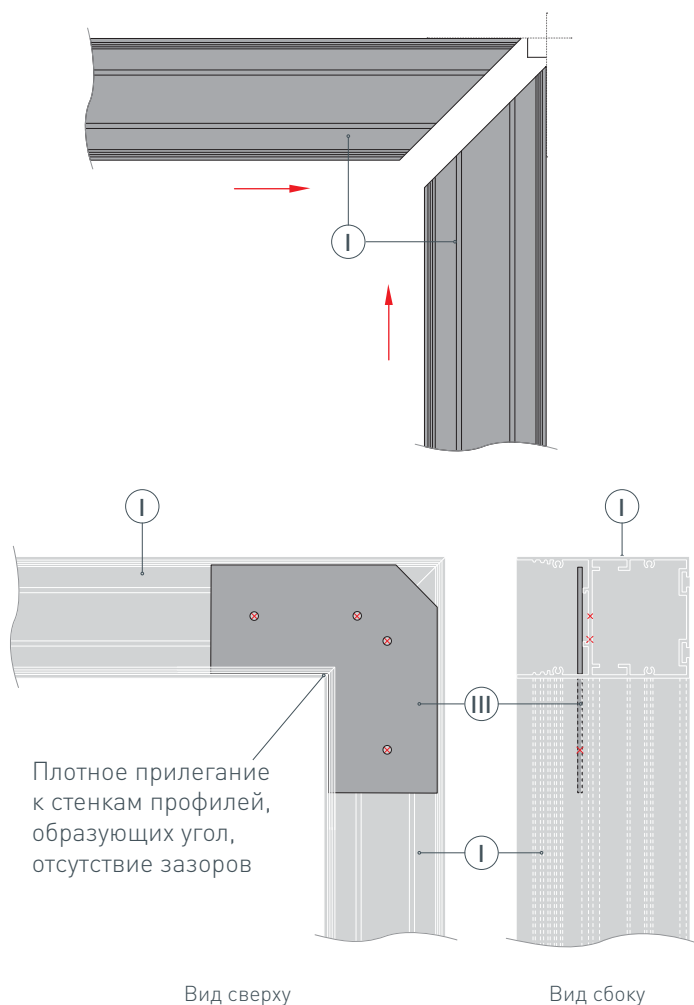


- 3** / Извлеките соединитель из профилей **I**. По подготовленным меткам сделайте необходимые отверстия в профилях **I** под винты. Зазенкуйте отверстия.




- 4** / Установите соединитель **III** в один отрезок профиля **I** через отсек для блока питания. Расположите соединитель **III** таким образом, чтобы отверстия на соединителе и на профиле совпали. Зафиксируйте соединитель **III** на профиле **I** с помощью винтов **II** из комплекта соединителя. Затем пристыкуйте к нему второй отрезок профиля под углом 90°. Оставшиеся отверстия тоже должны совпасть. Зафиксируйте соединитель **III** на втором профиле **I** аналогичным способом.




Вид сбоку

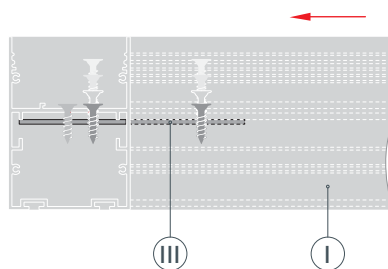

Вид сбоку

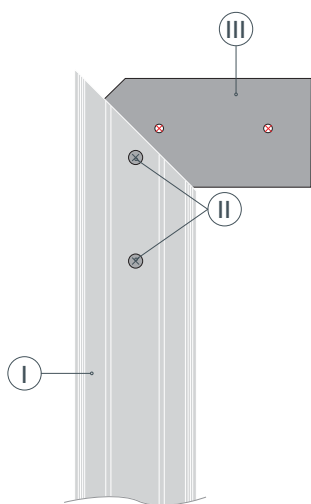

Вид сверху

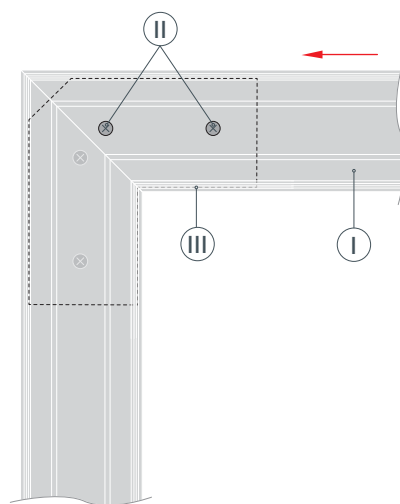

Вид сверху