

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-RONDO

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для организации основного освещения и декоративного светового оформления в жилых, офисных, торговых помещениях.

### ОСОБЕННОСТИ

- Круглая форма и лаконичный дизайн светильника идеально дополняют любой интерьер.
- Большой ассортимент размеров и мощностей позволяет подобрать светильники для разных задач и создать оригинальные композиции.
- Имеет встроенный драйвер для подключения напрямую к сети переменного тока AC 230 В.
- Два варианта цвета корпуса: черный и белый.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>AC 230 В</b>      |
| Частота питающей сети                         | <b>50/60 Гц</b>      |
| Угол излучения                                | <b>120°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP40</b>          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>I</b>             |
| Срок службы*                                  | <b>30 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +50 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>36 мес</b>        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры




## МОДЕЛИ

| Артикул   | Модель                         | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>AC 230 В | Световой<br>поток | Размеры корпуса,<br>D×H | Цвет корпуса | Вес    | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                     |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|
| 022238(2) | SP-RONDO-R175-16W<br>Day4000   | 16 Вт                                            | 1080–1120 лм      | Ø175×52 мм              | черный       | 550 г  | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 021777(2) | SP-RONDO-R175-16W<br>Day4000   |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022904(2) | SP-RONDO-R175-16W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | черный       |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 022228(2) | SP-RONDO-R175-16W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022910(2) | SP-RONDO-R175-16W<br>White6000 |                                                  |                   |                         | черный       |        | 6000 К               | Белый чистый,<br>для офисов<br>и магазинов        |
| 022239(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>Day4000   | 20 Вт                                            | 1400–1600 лм      | Ø210×52 мм              | черный       | 710 г  | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 022230(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>Day4000   |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022905(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | черный       |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 022231(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022911(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>White6000 |                                                  |                   |                         | черный       |        | 6000 К               | Белый чистый,<br>для офисов<br>и магазинов        |
| 021778(2) | SP-RONDO-R210-20W<br>White6000 |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022240(2) | SP-RONDO-R250-30W<br>Day4000   | 30 Вт                                            | 2100–2450 лм      | Ø250×52 мм              | черный       | 1010 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |
| 022232(2) | SP-RONDO-R250-30W<br>Day4000   |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022906(2) | SP-RONDO-R250-30W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | черный       |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |
| 022233(2) | SP-RONDO-R250-30W<br>Warm3000  |                                                  |                   |                         | белый        |        |                      |                                                   |
| 022912(2) | SP-RONDO-R250-30W<br>White6000 |                                                  |                   |                         | черный       |        | 6000 К               | Белый чистый,<br>для офисов<br>и магазинов        |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Поверните основание [1] относительно корпуса светильника [2] против часовой стрелки и отделите его от светильника.
- Разметьте и просверлите отверстия [3] на потолке, вставьте в них пластиковые дюбели [4].
- Пропустите обесточенный кабель электропитания [5] от сети AC 230 В через отверстие в основании [1].
- Закрепите основание [1] на потолке шурупами [6], вкрутив их в пластиковые дюбели [4].
- Подключите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В к клеммной колодке [7]. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — «фаза», синий — «ноль», желто-зеленый — «заземление».
- Наденьте светильник [2] на закрепленное основание [1] и поверните по часовой стрелке до надежной фиксации. Перед закреплением светильника проверьте укладку сетевого кабеля во избежание замыкания проводов.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

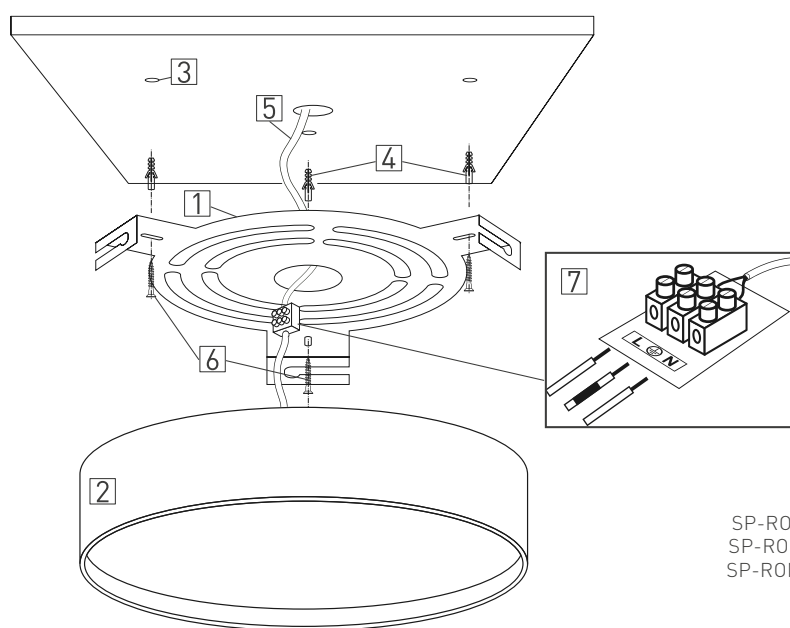

SP-RONDO-R175-16W  
SP-RONDO-R210-20W  
SP-RONDO-R250-30W

Рис. 2. Установка и подключение светильника


## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                        | Мощность,<br>потребляемая<br>от сети<br>АС 230 В | Световой<br>поток | Размеры корпуса,<br>Д×Н | Цвет корпуса | Вес    | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                     |  |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------|--|
| 034808  | SP-RONDO-R350-30W<br>Day4000  | 30 Вт                                            | 2850 лм           | Ø350×64 мм              | белый        | 1600 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034809  | SP-RONDO-R350-30W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                         | черный       |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034811  | SP-RONDO-R350-30W<br>Day4000  |                                                  | 2500 лм           |                         |              |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034810  | SP-RONDO-R350-30W<br>Warm3000 |                                                  | 2200 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034816  | SP-RONDO-R400-40W<br>Day4000  | 40 Вт                                            | 3800 лм           | Ø400×64 мм              | белый        | 1950 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034815  | SP-RONDO-R400-40W<br>Warm3000 |                                                  |                   |                         | черный       |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034812  | SP-RONDO-R400-40W<br>Day4000  |                                                  | 3200 лм           |                         |              |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034814  | SP-RONDO-R400-40W<br>Warm3000 |                                                  | 3000 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034817  | SP-RONDO-R500-50W<br>Day4000  | 50 Вт                                            | 4000 лм           | Ø500×64 мм              | белый        | 3500 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034818  | SP-RONDO-R500-50W<br>Warm3000 |                                                  | 4750 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034820  | SP-RONDO-R500-50W<br>Day4000  |                                                  | 4000 лм           |                         | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034819  | SP-RONDO-R500-50W<br>Warm3000 |                                                  | 4750 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034821  | SP-RONDO-R600-60W<br>Day4000  | 60 Вт                                            | 5700 лм           | Ø600×64 мм              | белый        | 4700 г | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034823  | SP-RONDO-R600-60W<br>Warm3000 |                                                  | 4900 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |
| 034825  | SP-RONDO-R600-60W<br>Day4000  |                                                  | 5700 лм           |                         | черный       |        | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |
| 034824  | SP-RONDO-R600-60W<br>Warm3000 |                                                  | 4900 лм           |                         |              |        | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Закрепите на поверхности монтажное основание винтами из комплекта поставки.
- Для удобства монтажа присоедините к светильнику страховочный трос.
- Подключите обесточенные провода сетевого питания АС 230 В к клеммной колодке светильника (коричневый, L — «фаза»; синий, N — «ноль»; желто-зеленый, РЕ — «заземление»).
- Совместите ответные части креплений на светильнике и на монтажном основании и установите светильник, повернув его против часовой стрелки.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

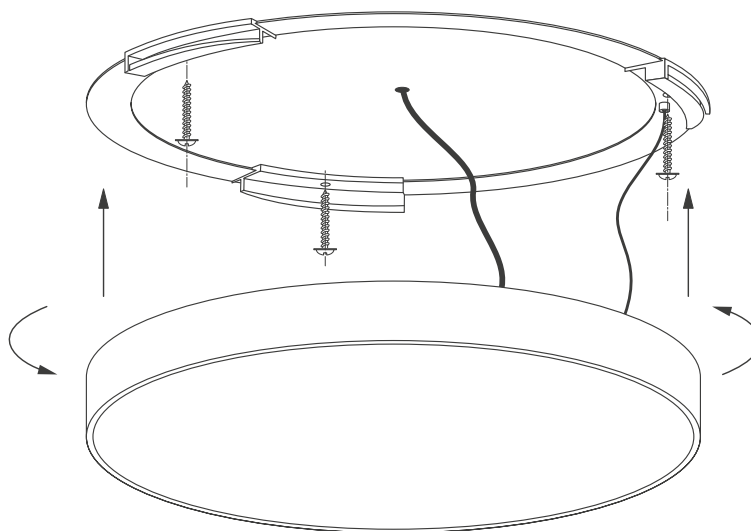

SP-RONDO-R350-30W  
 SP-RONDO-R400-40W  
 SP-RONDO-R500-50W  
 SP-RONDO-R600-60W

Рис. 3. Установка и подключение светильника