

9. Отрегулируйте длину тросов. Для уменьшения длины вытяните свободный конец троса с внутренней стороны светильника [10] (Рис. 2). Для увеличения длины нажмите на фиксирующую втулку [9] (Рис. 1) и одновременно потяните трос в нужную сторону.
10. После того, как длина тросов отрегулирована, наденьте фиксатор [11] на трос, как показано на рисунке.
11. Излишки троса внутри светильника сверните и зафиксируйте с помощью клипс [12] так, чтобы при включении трос не давал тени.

ВНИМАНИЕ! При монтаже и укладке тросов будьте аккуратны. Во избежание повреждения светодиодов, не допускайте механического воздействия на них и не прикасайтесь к их поверхности.

12. Пропустите соединительный кабель [13] в отверстие светильника и подсоедините его к клеммной колодке [14] расположенной в светильнике. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — «фаза», синий — «ноль», желто-зеленый — «заземление».
13. При необходимости повторите регулировку тросов.
14. Установите рассеиватель [7] в светильник.
15. Включите светильник и проверьте работоспособность.

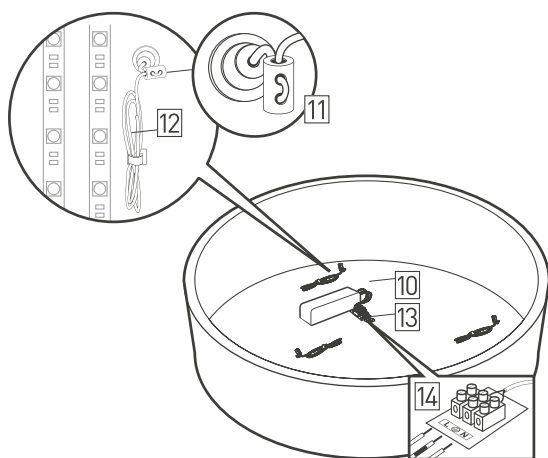


Рис. 2. Укладка кабеля