

ГИБКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-BENT-W18-2000 ANOD


ОСОБЕННОСТИ

- Профиль легко принимает форму окружности, полукруга, волн и т.д.
- Монтируется при помощи держателей как на ровные, так и на округлые поверхности.
- Профилю также можно придать произвольную форму руками.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Декоративное освещение конструкций и предметов интерьера, имеющих округлую форму.
- Конструирование авторских светильников.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ЧЕРТЕЖ

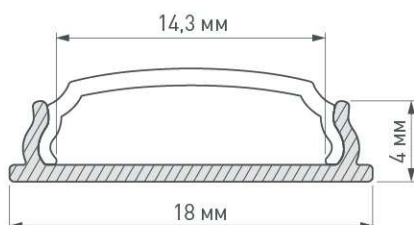

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	023087
Модель	ARH-BENT-W18-2000 ANOD
Материал	<input checked="" type="radio"/> Анодированный алюминий
Класс пылевлагозащиты	IP33
Форма (сечение)	линейный
Назначение	декоративный
Размеры профиля	2 000 x 18 x 4 мм
Ширина площадки для лент	14 мм

* Экраны, пластиковые заглушки, держатели поставляются отдельно.




ТИП МОНТАЖА

Накладной



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И КОНСТРУИРОВАНИЮ ДИЗАЙНЕРСКИХ СВЕТИЛЬНИКОВ

- На жесткие полукруглые/круглые поверхности монтируется обычным способом при помощи держателей.
- Для конструирования светильников, форму профилю можно придавать непосредственно руками, или, накручивая на какое-либо жесткое округлое основание.

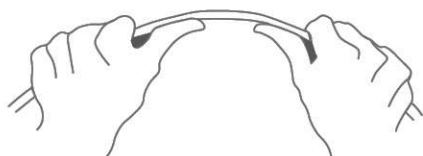


Особые указания:

1. Профиль может принимать только округлые формы. Изгиб профиля под углом вызывает его деформацию.
2. Допустимый минимальный диаметр окружности – 20 см. Придание профилю формы окружности меньшего диаметра может вызвать его деформацию.
3. Сначала профилю придается нужная форма, затем вставляется экран.
4. Не рекомендуется разгибать уже изогнутый профиль и придавать ему форму повторно, поскольку это может вызвать деформацию профиля.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Экраны

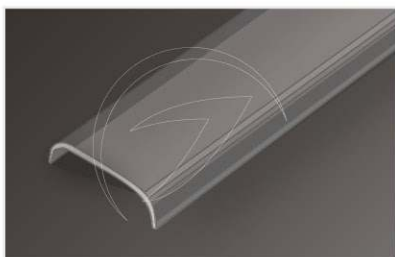

023088 ARH-BENT-W18-2000 Clear (Пластик)



023089 ARH-BENT-W18-2000-Frost (Пластик)



023090 ARH-BENT-W18-2000 Opal (Пластик)

Заглушки



023091 ARH-BENT-W18 глухая (Пластик)



023092 ARH-BENT-W18 с отверстием (Пластик)

Монтаж



023093 Держатель ARH-BENT-W18 (Металл)

Монтаж



023094 Соединитель ARH-BENT-W18 (Пластик)

Питание



020004 Блок питания ARPV-24030B (24V, 1.25A, 30W), для подключения 2-х метров ленты.



021965 Блок питания ARPV-24045B (24V, 1.88A, 45W), для подключения 2-х метров ленты.

Источник света



010347 Лента RT 2-5000 24V White 2X (3528, 600 LED, LUX)



017429 Лента RT6-3528-180 24V White 3x (900 LED). Вариант применения 1



020014 Лента RT 2-5000 24V Warm3000 (2835, 300 LED, PRO). Вариант применения 2



