



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### ARH-POWER-W150-2000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Подвесной широкий профиль для декоративной подсветки.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 144 мм.



144 мм




Подвесной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>036368</b>
Модель	<b>ARH-POWER-W150-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×153×32 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>144 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>100 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

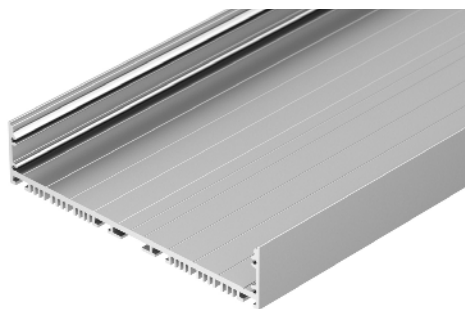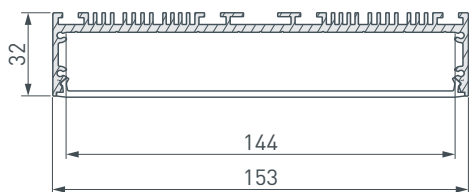


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы  
Необходимые компоненты:

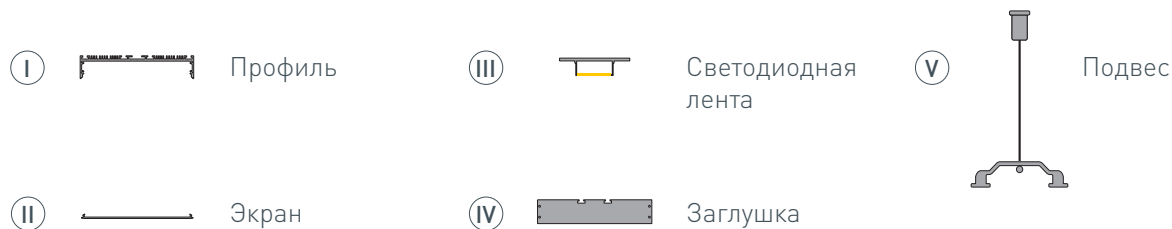


- 1** / Закрепите подвесы (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

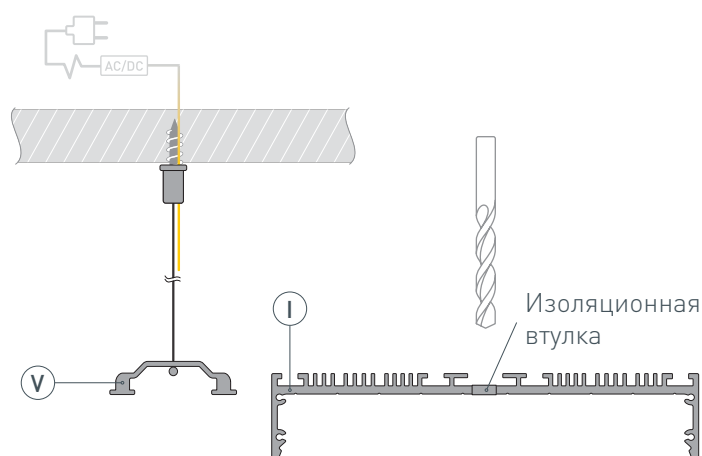

- 2** / Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите в профиль (I) светодиодную ленту (III). Выведите через изоляционную втулку кабель светодиодной ленты (III).

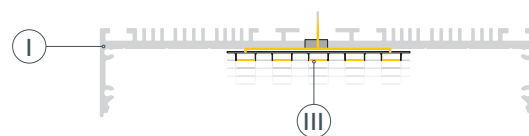

- 3** / Установите профиль (I) на подвесы (V). Подключите светодиодную ленту (III) к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Затем установите заглушки (IV) и экран (II).

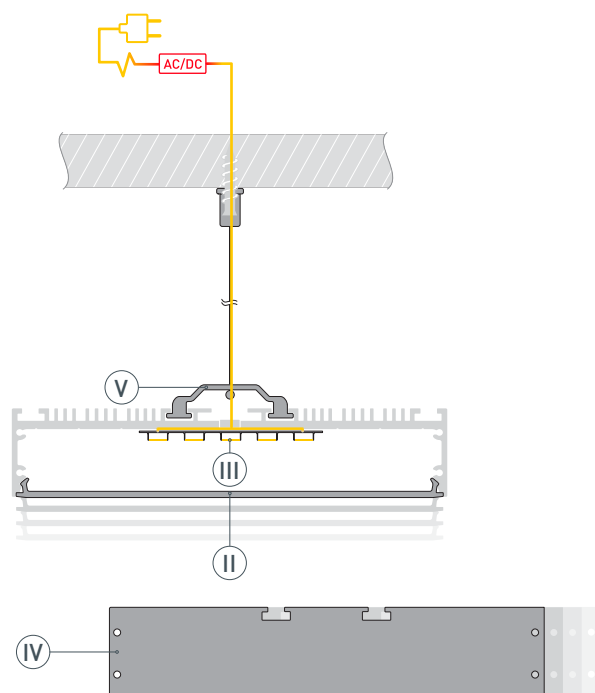

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**036369**  
ARH-POWER-W150-2000 OPAL

Заглушка



**036437**  
ARH-POWER-W150 глухая

Соединитель



**036408**  
ARH-LINE

Подвес



**027926**  
ARH-2x1m Set (Pad 1.7x8mm)

Подвес



**018505**  
ARH-LINE-6085