






КРЕПЛЕНИЕ MOONLIGHT-CYL-FIX-D18



Герметичная лента
серии MOONLIGHT D18

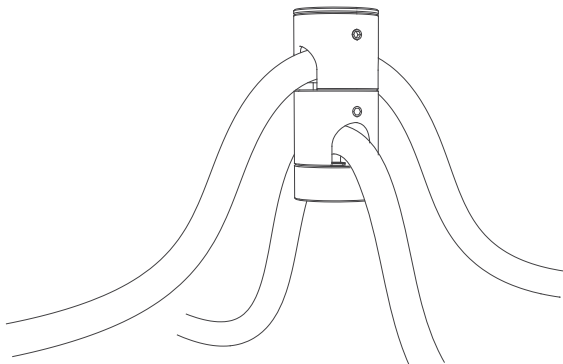


Инструкция
по монтажу



Цилиндрическое
крепление



Шурупы
с дюбелями



Выбирайте подходящую комплектацию крепления
(одинарную или двойную) в зависимости
от задачи, которую необходимо решить.

ИНСТРУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА



Крестовая
отвертка




Карандаш



Линейка/
Уровень



Молоток



Электрическая дрель
(диаметр сверла — 6.0 мм)




ВНИМАНИЕ!

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по установке перед монтажом крепления. Рекомендуем сохранить инструкцию для возможного дальнейшего использования.


ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ ОДНОГО КРЕПЛЕНИЯ

1



Карандашом нанесите на стену метки для шурупов в месте предполагаемой установки, основываясь на расположении крепежных отверстий на основании крепления.

2




Дрелью просверлите отверстия в отмеченных местах.

3



Вставьте дюбели в отверстия.

4



Вкрутите шурупы.

5



Таким же образом зафиксируйте основание цилиндра. Затем прикрутите корпус цилиндра.

6




Установите ленту «неон» в крепление. Рекомендуется производить монтаж ленты при помощи двух или более человек.

7




Накрутите лицевую крышку.



8

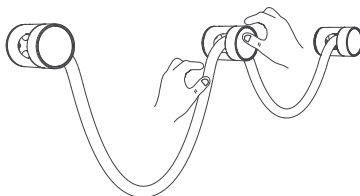

Закрепите ленту в остальных креплениях таким же образом, оставляя возможность для корректировки при необходимости.

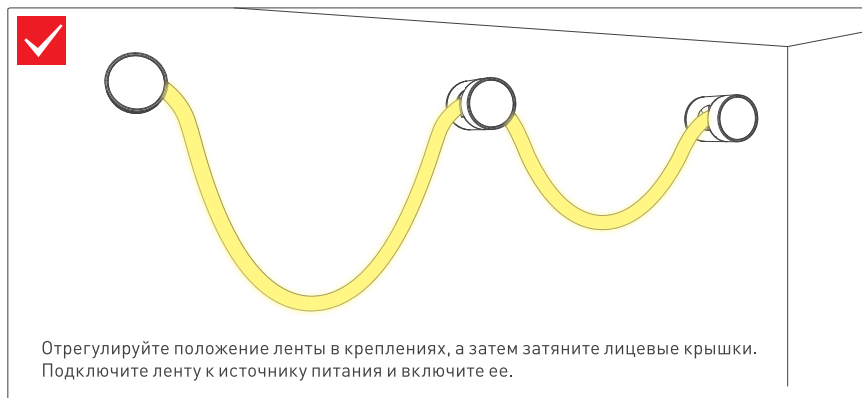

ПОШАГОВЫЙ МОНТАЖ ДВОЙНОГО КРЕПЛЕНИЯ

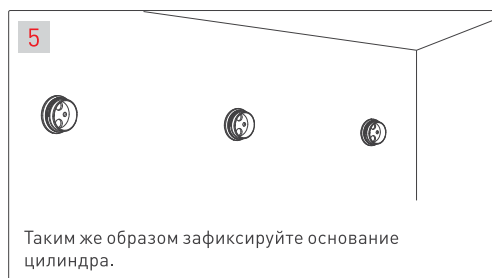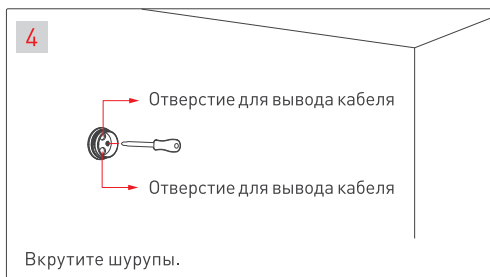


7




Установите ленту «неон» в крепление.
Рекомендуется производить монтаж ленты
при помощи двух или более человек.

8

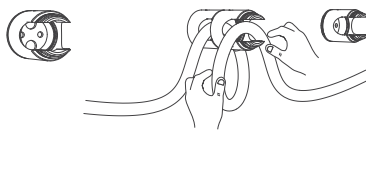


Разместив ленту, накрутите верхнюю часть
крепления на нижнюю.

9

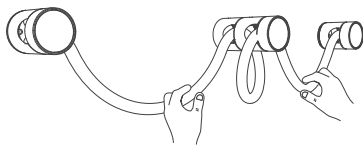


Установите ленту в верхнее крепление таким же
образом, оставляя возможность для корректировки
при необходимости.

10

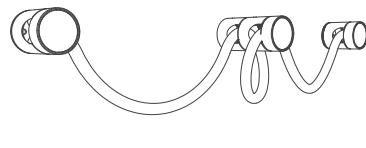

Отрегулируйте положение ленты в креплениях,
а затем затяните лицевые крышки.

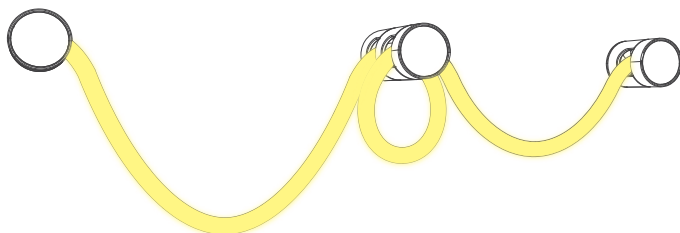

Подключите ленту к источнику питания и включите ее.