

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ PLURIO-LAMP-R77-9W

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светодиодный модуль PLURIO-LAMP-R77-9W предназначен для работы с корпусами серии PLURIO (поставляются отдельно).

ОСОБЕННОСТИ

- Использование сменных светодиодных модулей серии PLURIO позволяет менять цветовую температуру освещения и внешний вид светильника.
- Использование светодиодной COB-матрицы экономит до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.

ПАРАМЕТРЫ

Угол излучения	36°
Световой поток	600 лм
Индекс цветопередачи	CRI>90
Габаритные размеры, D×L	Ø78×62 мм
Типовое напряжение питания	DC 38 В
Рабочий ток	200 мА
Степень пылевлагозащиты	IP20
Срок службы*	30 000 ч
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-25... +45 °С
Гарантийный срок	36 мес

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

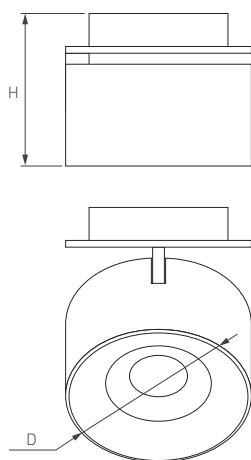


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура (K)*	Цвет свечения
030253	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	белый	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031840	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	латунь	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
030256	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	латунь	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031841	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	хром	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
031838	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	хром	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031837	PLURIO-LAMP-R77-9W Warm3000	медь	3000	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
030257	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	медь	4000	Белый дневной, для жилых помещений
031829	PLURIO-LAMP-R77-9W Day4000	никель	4000	Белый дневной, для жилых помещений

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Способ установки светодиодного модуля описан в инструкции для соответствующего корпуса светильника.

