



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

### ARH-POWER-W35-3000 ANOD

### ОПИСАНИЕ

- Накладной профиль для создания линейных светильников.
- Доступны экраны разных форм.
- Экран и заглушки поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Использование в жилых и общественных помещениях.
- Для светодиодных лент и линеек общей шириной до 32 мм.



32 мм




Накладной





Серебристый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>036136</b>
Модель	<b>ARH-POWER-W35-3000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>прямоугольная</b>
Назначение	<b>для прямоугольных светильников</b>
Размеры профиля	<b>3000×35×35 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>32 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>37 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

# ЧЕРТЕЖ

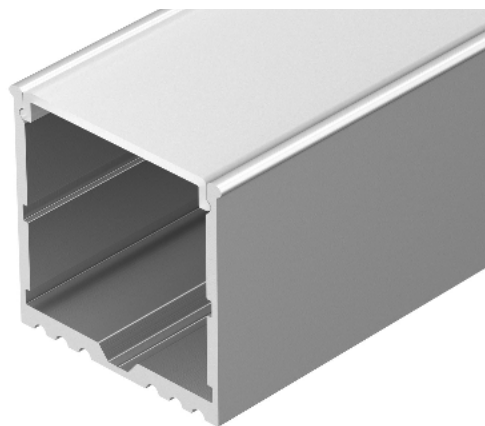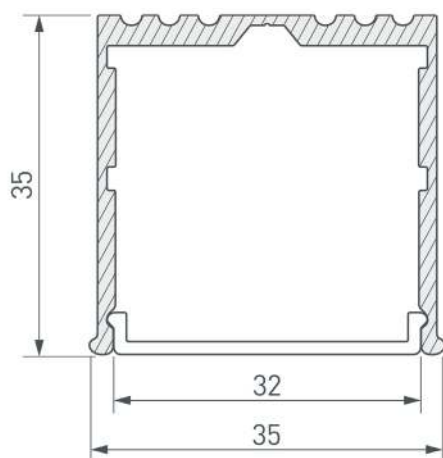


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на дюбели  
Необходимые компоненты:

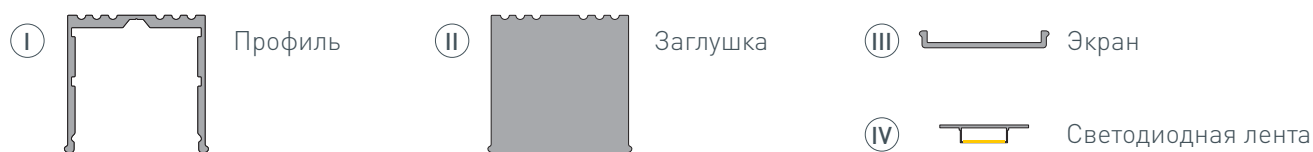


- 1** / Просверлите отверстия в профиле ① для крепления профиля и вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстии для кабеля питания для светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

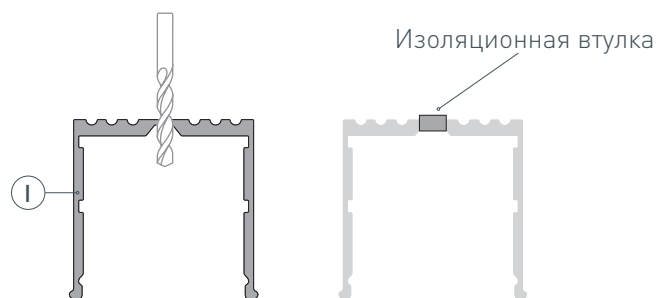

- 2** / Проведите кабель питания через изоляционную втулку в профиле ①. Закрепите профиль ① на поверхности.

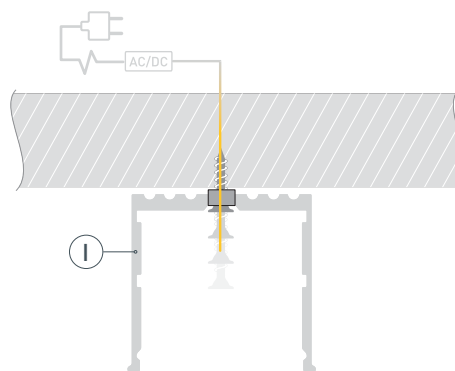

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты ④ рекомендуется обезжирить поверхность профиля ①. Установите светодиодную ленту ④ в профиль ① и подключите ее, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите экран ③ и заглушки ② на профиль ①.

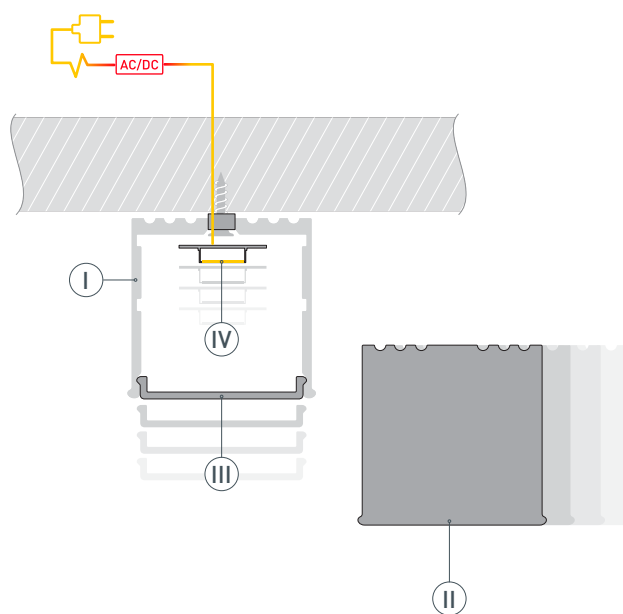

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**036140**  
ARH-POWER-W35(F)-3000 Opal-PM

Заглушка



**017623**  
ARH-POWER-W35 глухая

Заглушка



**016128**  
ARH-POWER-W35 с отверстием