

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE-SPOT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-VIBE.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>                                                   |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>                                                 |
| Угол излучения                                | <b>24°</b>                                                       |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>                                                      |
| Возможность диммирования                      | <b>Да, для версий с поддержкой протокола DALI и TUYA Zigbee*</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>                                                       |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>                                                  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-10... +50 °C</b>                                             |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>                                                    |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

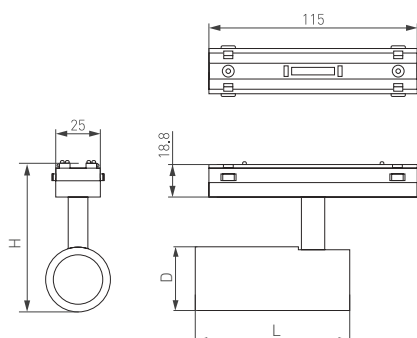


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                 | Мощность | Световой поток | Цвет корпуса | Размеры       | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|----------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 044460  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX DALI  | 8 Вт     | 620–650 лм     | черный       | Ø35×85×81 мм  | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044168  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX TUYA  | 8 Вт     | 620–650 лм     | черный       | Ø35×85×81 мм  | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044461  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000           | 8 Вт     | 635 лм         | черный       | Ø35×85×81 мм  | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044462  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Warm3000          | 8 Вт     | 620 лм         | черный       | Ø35×85×81 мм  | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045003  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX DALI  | 8 Вт     | 620–650 лм     | белый        | Ø35×85×81 мм  | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 045004  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000-MIX TUYA  | 8 Вт     | 620–650 лм     | белый        | Ø35×85×81 мм  | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044464  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Day4000           | 8 Вт     | 635 лм         | белый        | Ø35×85×81 мм  | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044463  | MAG-VIBE-SPOT-R35-8W Warm3000          | 8 Вт     | 620 лм         | белый        | Ø35×85×81 мм  | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 044476  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX DALI | 18 Вт    | 1400–1460 лм   | черный       | Ø55×140×99 мм | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044190  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX TUYA | 18 Вт    | 1400–1460 лм   | черный       | Ø55×140×99 мм | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044477  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000          | 18 Вт    | 1430 лм        | черный       | Ø55×140×99 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044478  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Warm3000         | 18 Вт    | 1400 лм        | черный       | Ø55×140×99 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045006  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX DALI | 18 Вт    | 1400–1460 лм   | белый        | Ø55×140×99 мм | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 045005  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000-MIX TUYA | 18 Вт    | 1400–1460 лм   | белый        | Ø55×140×99 мм | 2700–6500 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044480  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Day4000          | 18 Вт    | 1430 лм        | белый        | Ø55×140×99 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044479  | MAG-VIBE-SPOT-R55-18W Warm3000         | 18 Вт    | 1400 лм        | белый        | Ø55×140×99 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

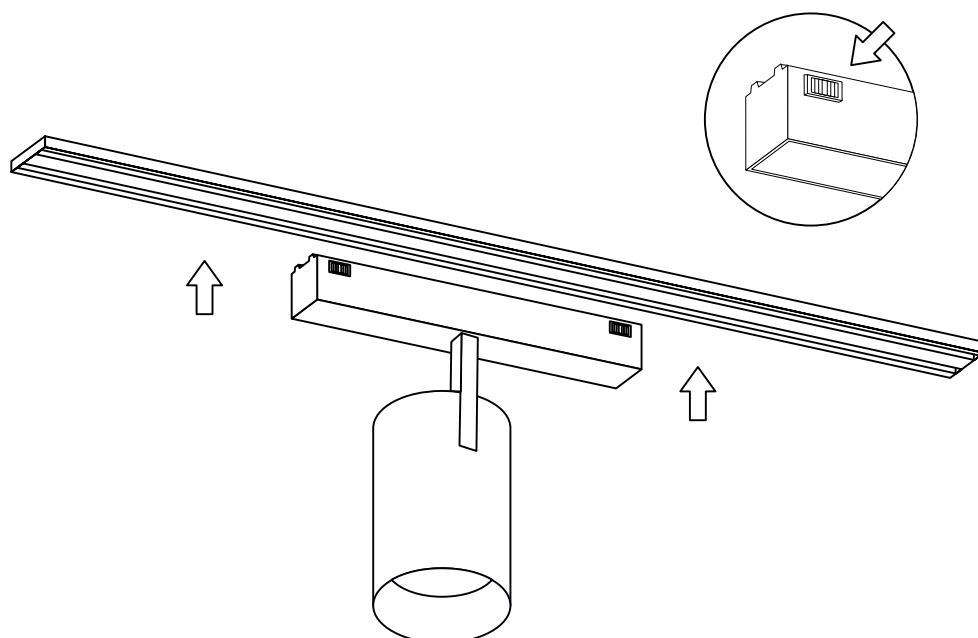


Рис. 2. Установка светильника