



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ MIC-H-COMFY-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Накладной узкий профиль для мебели, полов и потолков.
- Экран утоплен в плоскости профиля, что позволяет скрыть источник света от прямого контакта с глазами. Такая конструкция профиля позволяет использовать более эффективные (прозрачные) рассеиватели.
- Компактные размеры.
- Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
- Хороший теплоотвод. Простая установка.
- Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для использования внутри помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 10 мм.



10 мм




Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	029844
Модель	MIC-H-COMFY-2000 ANOD
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	прямоугольный
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×16×15 мм
Ширина площадки для лент	11.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность на 1 м	10 Вт

ЧЕРТЕЖ

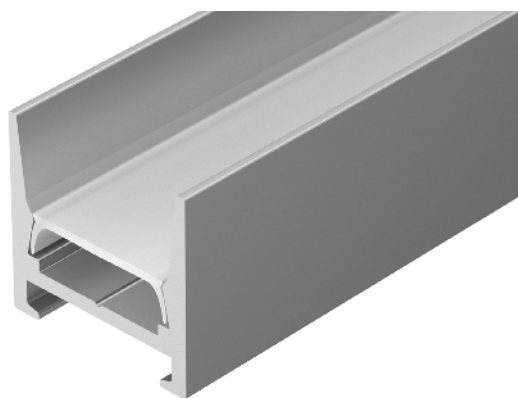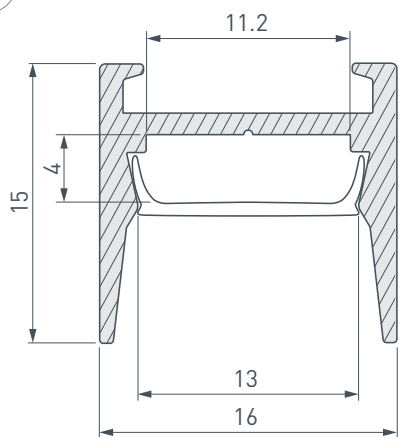


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты

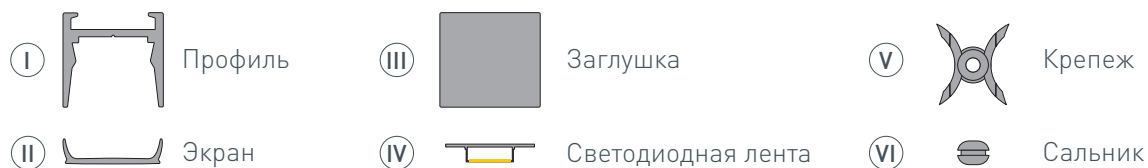


- 1** / Закрепите крепеж (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты. Просверлите отверстия в профиле (I) и установите в него сальник (VI) для вывода кабеля питания.

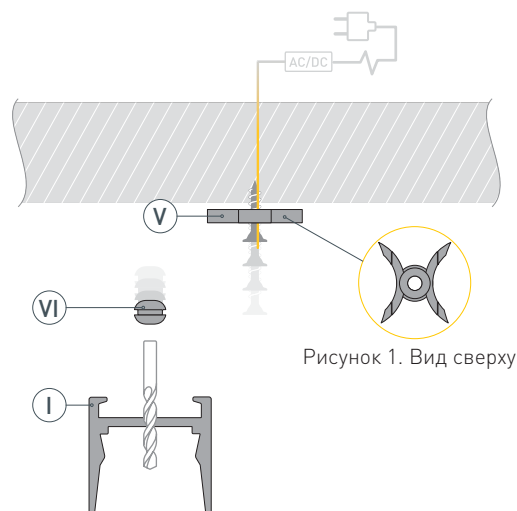

- 2** / Через сальник (VI) пропустите кабель питания. Установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV) и подключите ее к кабелю питания. Затем установите экран (II) и заглушки (III).

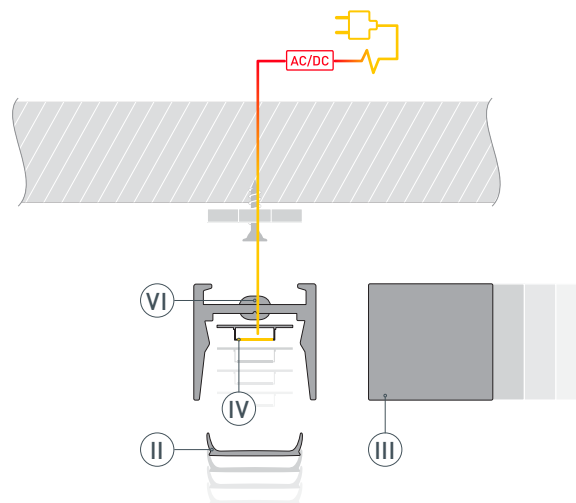

- 3** / Установите профиль (I) в крепеж (V): профиль (I) подведите к краю крепежа (V) и защелкните его до упора в крепеж (V).

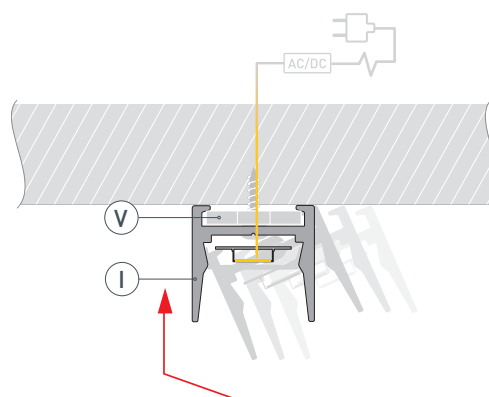

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



012037
Матовый для PDS, MIC

Экран



012036
Прозрачный для PDS, MIC

Экран



017448
MAT-L матовый для PDS, MIC

Экран



026854
MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC

Экран



013283(1)
F-KA-2000 прозрачный для PDS, MIC

Экран



013280(1)
F-KA-2000 матовый для PDS, MIC

Экран



017449(1)
CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC

Экран



018963(1)
F-KA-3000 матовый для PDS, MIC

Экран



021717
INTER-E матовый для PDS, MIC

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



029845
MIC-H-COMFY глухая

Втулка подвеса



025987
PUSH-LIN-MR для отверстия

Втулка подвеса



025988
PUSH-PRET-MR для отверстия

Крепеж



025225
PDS-H16-HIDE

Крепежный набор



032878
FASTENER-RG-1 BLACK

Крепежный набор



032880
FASTENER-RG-1

Сальник




020925
KLUS-Protect-8.8x1.2

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Микровыключатель

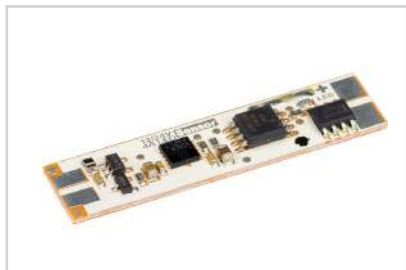

017216
SENS-4A

Лента



019913(B)
RT 2-5000 24V White6000 1.6x

Лента



019914(B)
RT 2-5000 24V Day4000 1.6x

Лента



019915(B)
RT 2-5000 24V Warm3000 1.6x