

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-FLAT-45 DALI

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-45.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Широкий угол светового луча для организации общей подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>       |
| Угол излучения                                | <b>100°</b>          |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>     |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>          |
| Протокол управления                           | <b>DALI*</b>         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>           |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b> |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>        |

\* Возможно только с шинопроводами арт. 046829, 046599, 046830, 046832, 046602, 046604, 046827, 046828, 046840, 046598, 046843, 046601, 046603, 046841, 046842.

\*\* Допустимо снижение светового потока светильника не более чем на 30% от первоначального значения при соблюдении условий эксплуатации.

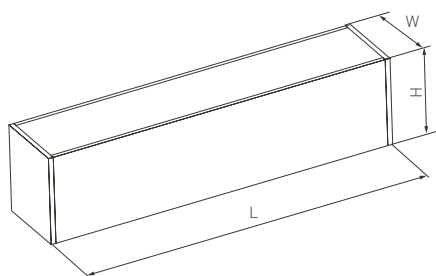


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                  | Размеры корпуса | Световой поток | Мощность, потребляемая от сети DC 24 В | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 046570  | MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000  | 204×35×43 мм    | 600 лм         | 6 Вт                                   | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046559  | MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000   |                 | 650 лм         |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046576  | MAG-FLAT-45-L205-6W Warm3000  | 204×35×43 мм    | 600 лм         | 6 Вт                                   | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046572  | MAG-FLAT-45-L205-6W Day4000   |                 | 650 лм         |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046578  | MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 | 404×35×43 мм    | 1200 лм        | 12 Вт                                  | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046577  | MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000  |                 | 1300 лм        |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046580  | MAG-FLAT-45-L405-12W Warm3000 | 404×35×43 мм    | 1200 лм        | 12 Вт                                  | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046579  | MAG-FLAT-45-L405-12W Day4000  |                 | 1300 лм        |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046582  | MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 | 604×35×43 мм    | 1820 лм        | 18 Вт                                  | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046581  | MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000  |                 | 1900 лм        |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 046584  | MAG-FLAT-45-L605-18W Warm3000 | 604×35×43 мм    | 1820 лм        | 18 Вт                                  | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 046583  | MAG-FLAT-45-L605-18W Day4000  |                 | 1900 лм        |                                        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рисунке.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

