



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ TOP-DEEP-F-2000 ANOD (K13,P15)

ОПИСАНИЕ

- Профиль для встраивания в паз.
- Экраны, заглушки и другие дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подсветка мебели, пазов, ниш и других элементов интерьера.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 9 мм.



9 мм



Встраиваемый






Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	016971
Модель	TOP-DEEP-F-2000 ANOD (K13,P15)
Цвет	 серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для контурной подсветки
Размеры профиля	2000×23.4×19.1 мм
Ширина площадки для лент	9 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	21 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

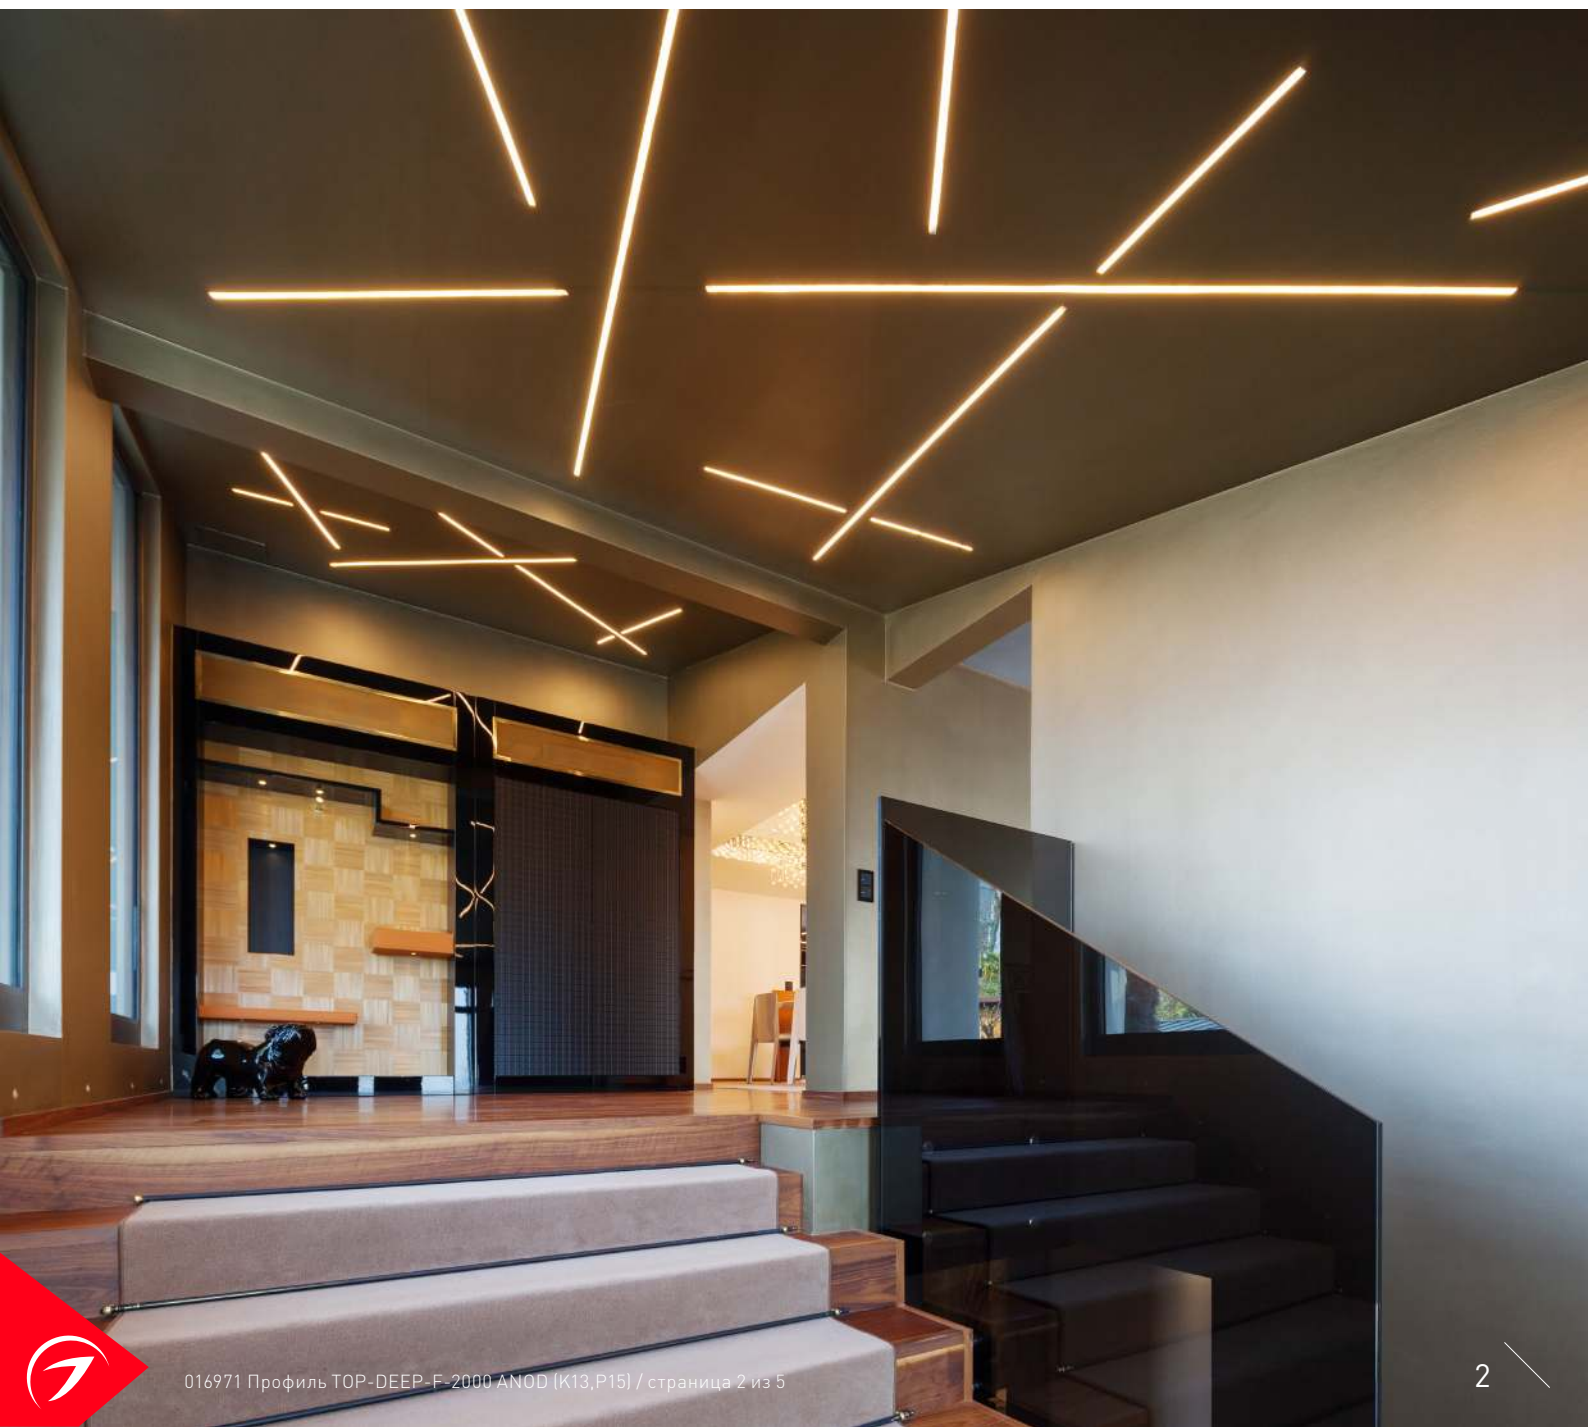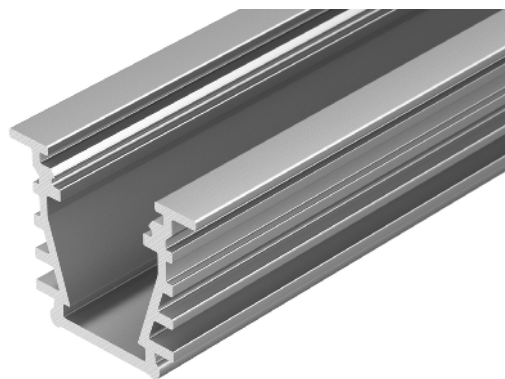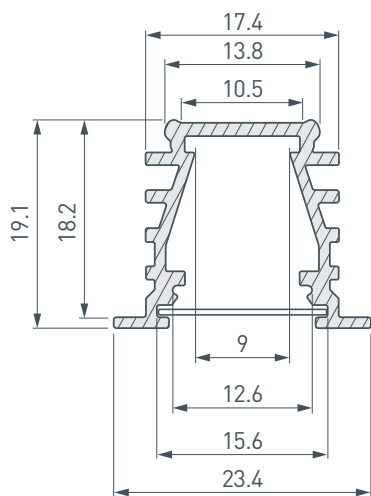


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

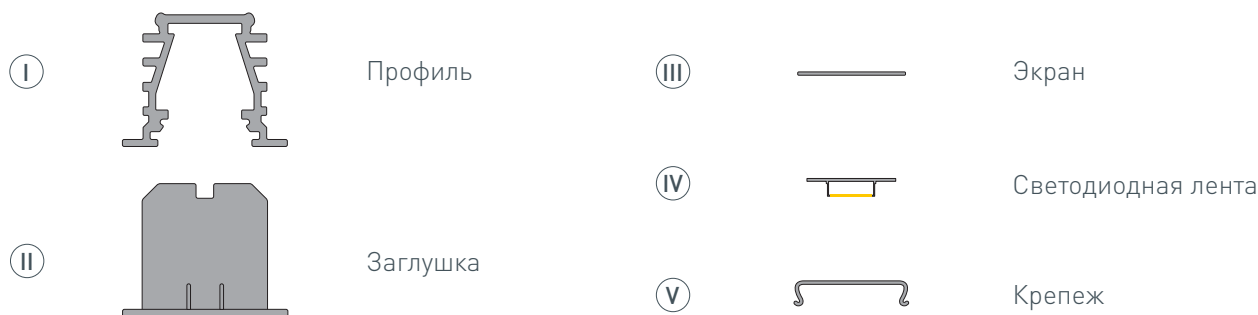


- 1** / Подготовьте паз для установки профиля Ⓘ шириной 18 мм и глубиной 19 мм, выведите наружу кабель от источника питания для светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте крепежи Ⓥ в пазу. Просверлите отверстие в профиле Ⓘ для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

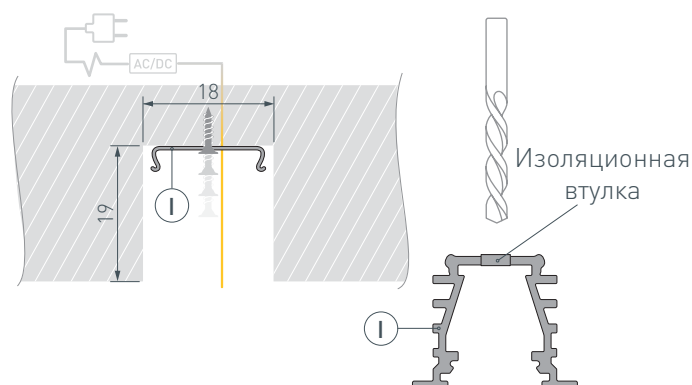

- 2** / Проведите кабель питания светодиодной ленты через изоляционную втулку в профиле Ⓘ. Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля Ⓘ. Установите в профиль Ⓘ светодиодную ленту ⓔ и подключите ее к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты ⓔ. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль экран ⓓ и заглушки Ⓜ.

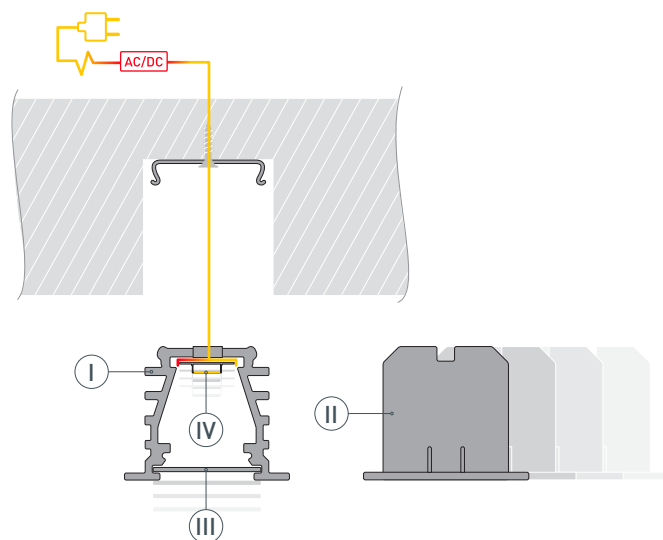

- 3** / Установите профиль Ⓘ в крепежи Ⓥ до щелчка.

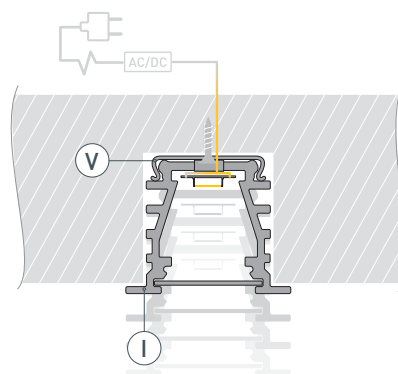

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Профиль



016969
TOP-FIX-2000

Экран

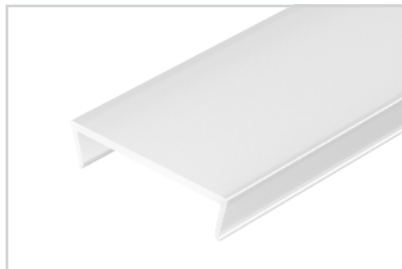


017382
Белый K13W-2000

Экран




017317
Прозрачный K13C-2000

Экран-вставка

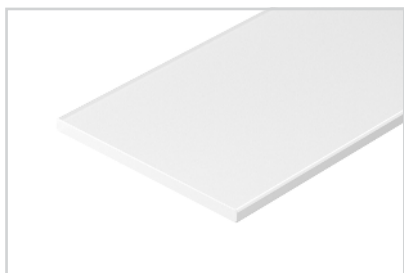


017319
Белый P15W-2000

Экран-вставка

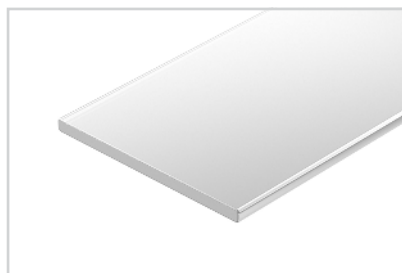

017318
Матовый P15F-2000

Экран-вставка

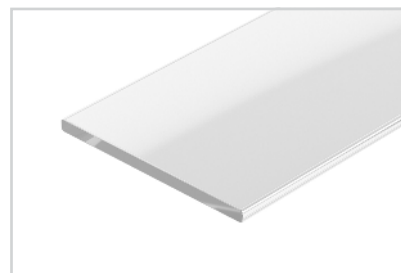

017313
Прозрачный P15C-2000

Экран-линза



017312
K13L-2000

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



017333
DEEP

Вставка



017338
Монтажная длинная ALU15

Крепеж



017339
Монтажный ST15