

## СВЕТИЛЬНИКИ CLIP-38-SPOT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники линейные серии SPOT эксплуатируются в составе модульной системы CLIP.


### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи CRI>90 обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Узкий угол светового луча для организации акцентной подсветки.
- Безопасное напряжение питания 24 В.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Артикулы                                      | <b>028940, 028939<br/>028941, 026841</b> |
| Напряжение питания                            | <b>DC 24 В</b>                           |
| Мощность, потребляемая от сети DC 24 В        | <b>6 Вт</b>                              |
| Световой поток                                | <b>350 лм</b>                            |
| Угол освещения                                | <b>24°</b>                               |
| Индекс цветопередачи, CRI                     | <b>&gt;90</b>                            |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP40</b>                              |
| Габаритные размеры                            | <b>171×38×64 мм</b>                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>                               |
| Срок службы *                                 | <b>30 000 ч</b>                          |
| Рабочая температура окружающей среды          | <b>-20... +45 °C</b>                     |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

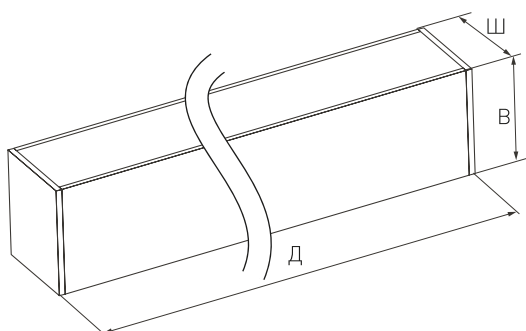

## МОДЕЛИ

| Артикул | Наименование                                               | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 028940  | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (WH, 24 deg, 24V)  | белый        | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 028939  | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (WH, 24 deg, 24V) |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 028941  | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Day4000 (BK, 24 deg, 24V)  | черный       | 4000 K                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 026841  | Светильник CLIP-38-SPOT-R146-6W Warm3000 (BK, 24 deg, 24V) |              | 3000 K                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

# УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

## ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

- Закрепите на потолке цанговые зажимы для тросов (поставляются в комплекте с модулем питания) (рис. 1, 2).
- Закрепите на монтажной направляющей зажимы для тросов (рис. 3).
- Установите светильники на монтажную направляющую и закрепите винтом (рис. 3).
- Установите между светильниками электрический соединительный элемент (рис. 4). Если вы соединяете две независимые группы, подключенные к разным модулям питания, то соединительный элемент между ними не ставится.
- Установите торцевые заглушки (рис. 7).
- Подключите к модулю питания обесточенные провода сетевого питания AC 230 В.
- Включите питание и проверьте работу светильников.

## НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

- Накладной монтаж аналогичен подвесному с тем различием, что монтажная направляющая крепится непосредственно к поверхности, а для закрепления светильников от сдвига на направляющей используются установочные винты, расположенные в их торцевых крышках. Используйте специальный шестигранный ключ, входящий в комплект поставки с блоком питания.

