

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-SPICY

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает точное восприятие цветовых оттенков.
- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.




Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	<b>AC 230 В</b>
Частота питающей сети	<b>50/60 Гц</b>
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	<b>13 Вт</b>
Угол излучения	<b>50°</b>
Индекс цветопередачи	<b>CRI&gt;90</b>
Световой поток	<b>730 лм</b>
Размеры корпуса	<b>Ø70×300 мм</b>
Размеры чаши	<b>Ø65×30 мм</b>
Длина подвеса	<b>1500 мм</b>
Степень пылевлагозащиты	<b>IP20</b>
Класс защиты от поражения электрическим током	<b>I</b>
Срок службы*	<b>30 000 ч</b>
Диапазон рабочих температур окружающей среды	<b>-20... +45 °C</b>
Гарантийный срок	<b>36 мес</b>

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

Артикул	Наименование	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
033680	SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000	белый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033682	SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033666	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000	золотистый	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033670	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
033681	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Day4000	черный	4000 К	Белый дневной, для жилых помещений
033683	Светильник SP-SPICY-HANG-R70-13W Warm3000		3000 К	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Открутите винт [7] и снимите монтажное основание [3].
- Используя метизы из комплекта поставки, закрепите монтажное основание [3] на потолке.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [4]. Соблюдайте маркировку проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, заземление.
- Присоедините потолочную чашу светильника [2] к монтажному основанию [3] и закрепите винтом [7].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости измените высоту подвеса светильника, отрегулировав длину питающего провода [5] с помощью зажима [6].

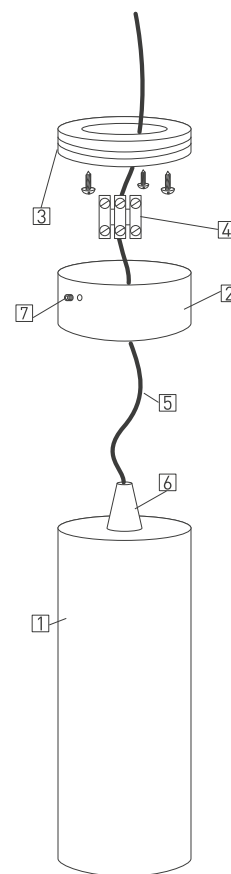


Рис. 2. Установка и подключение светильника