

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-ORIENT-DOTS-FOLD

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-ORIENT.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

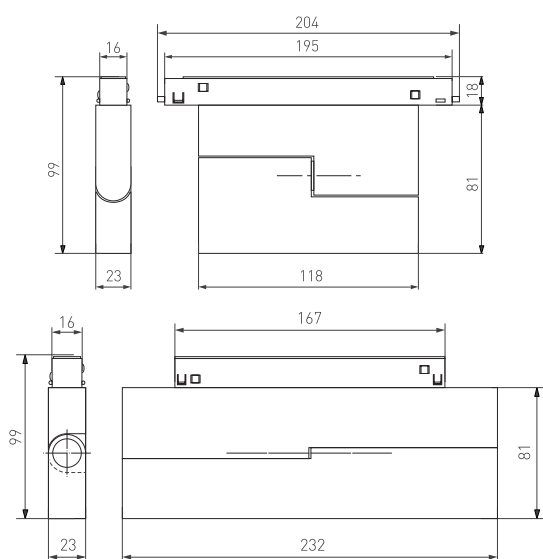


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>                                     |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>                                   |
| Угол излучения                                | <b>30°</b>                                         |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>                                        |
| Возможность диммирования                      | <b>Да, для версии с поддержкой протокола DALI*</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>                                         |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>                                    |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-20... +40 °C</b>                               |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>                                      |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                                    | Мощность | Световой<br>поток | Поддержка<br>DALI | Цвет<br>корпуса | Размеры      | Цветовая<br>темп-ра* | Цвет свечения                                     |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------|--|--|
| 041921  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W<br>Day4000                   | 6 Вт     | 490 лм            | нет               | черный          | 204×23×99 мм | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |  |
| 041529  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W<br>Day4000 DALI              |          |                   | да                |                 |              |                      |                                                   |  |  |
| 042013  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W<br>Warm3000                  |          |                   | нет               |                 |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |  |
| 041904  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S195-6W<br>Warm3000 DALI             |          |                   | да                |                 |              |                      |                                                   |  |  |
| 042014  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Warm3000                 | 12 Вт    | 980 лм            | нет               | черный          | 232×23×99 мм | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |  |
| 041905  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Warm3000 DALI            |          |                   | да                |                 |              | 3000 К               | Белый теплый,<br>аналогичный лампе<br>накаливания |  |  |
| 045034  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Day4000                  | 12 Вт    | 520 лм            | нет               | белый           | 232×23×99 мм | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |  |
| 041531  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Day4000                  | 12 Вт    | 980 лм            | нет               | черный          | 232×23×99 мм | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |  |
| 041532  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Day4000 DALI             |          |                   | да                |                 |              | 4000 К               | Белый дневной,<br>для жилых<br>помещений          |  |  |
| 041864  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Day4000-MIX DALI         |          | 770–950 лм        | да                |                 |              | 2700–6500 К          | Изменяемый<br>от белого до теплого                |  |  |
| 047139  | MAG-ORIENT-DOTS-FOLD-S230-12W<br>Day4000-MIX TUYA (Wi-Fi) |          |                   |                   |                 |              |                      |                                                   |  |  |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинопровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинопроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинопровода до выбранного положения.
- Отрегулируйте положение излучателя, наклонив его под требуемым углом.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинопровода.

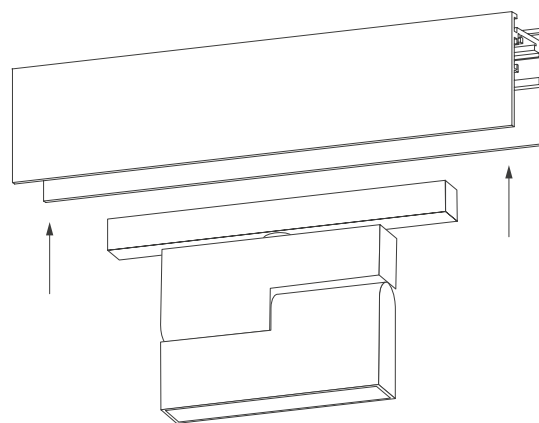


Рис. 2. Установка светильника