

## СВЕТИЛЬНИКИ SP-ELEMENTA

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

### ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Мгновенное включение.
- Регулировка высоты подвеса без специального инструмента.

### ПАРАМЕТРЫ

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания сети                       | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Мощность                                      | 9 Вт          |
| Световой поток                                | 650 лм        |
| Угол излучения                                | 39°           |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>80        |
| Срок службы*                                  | 30 000 ч      |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP40          |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +40 °С |
| Гарантийный срок                              | 36 мес        |

\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                               | Размеры светильника | Размер чаши | Вес    | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения                               |
|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| 032776  | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W<br>Warm3000  | Ø71×100 мм          | Ø50×95 мм   | 1.6 кг | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032775  | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032777  | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W<br>Warm3000  |                     |             |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032774  | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032771  | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W<br>Warm3000  | Ø83×97 мм           | Ø50×95 мм   | 1 кг   | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032770  | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032772  | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W<br>Warm3000  |                     |             |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032773  | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032767  | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W<br>Warm3000 | Ø100×97×40 мм       | Ø50×95 мм   | 1.3 кг | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032766  | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W<br>Day4000  |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032769  | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W<br>Warm3000 |                     |             |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032768  | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W<br>Day4000  |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032764  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Warm3000  | Ø100×97 мм          | Ø50×95 мм   | 1.6 кг | черный       | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032763  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 032765  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Warm3000  |                     |             |        | белый        | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032762  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 033424  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Warm3000  |                     |             |        | золотистый   | 3000 К                | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033423  | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W<br>Day4000   |                     |             |        |              | 4000 К                | Белый дневной, для жилых помещений          |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Используя ключ из комплекта поставки, открутите винты крепления монтажного основания [4] и снимите его.
- Используя метизы [2] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника на потолке.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [3], соблюдая маркировку проводов питания: L — коричневый, «фаза»; N — синий, «ноль»; PE — желто-зеленый, «земление».
- Присоедините светильник к монтажному основанию и закрепите винтами [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости отрегулируйте высоту подвеса плафона светильника [1], для чего измените длину подвесных тросов с помощью цангового зажима.

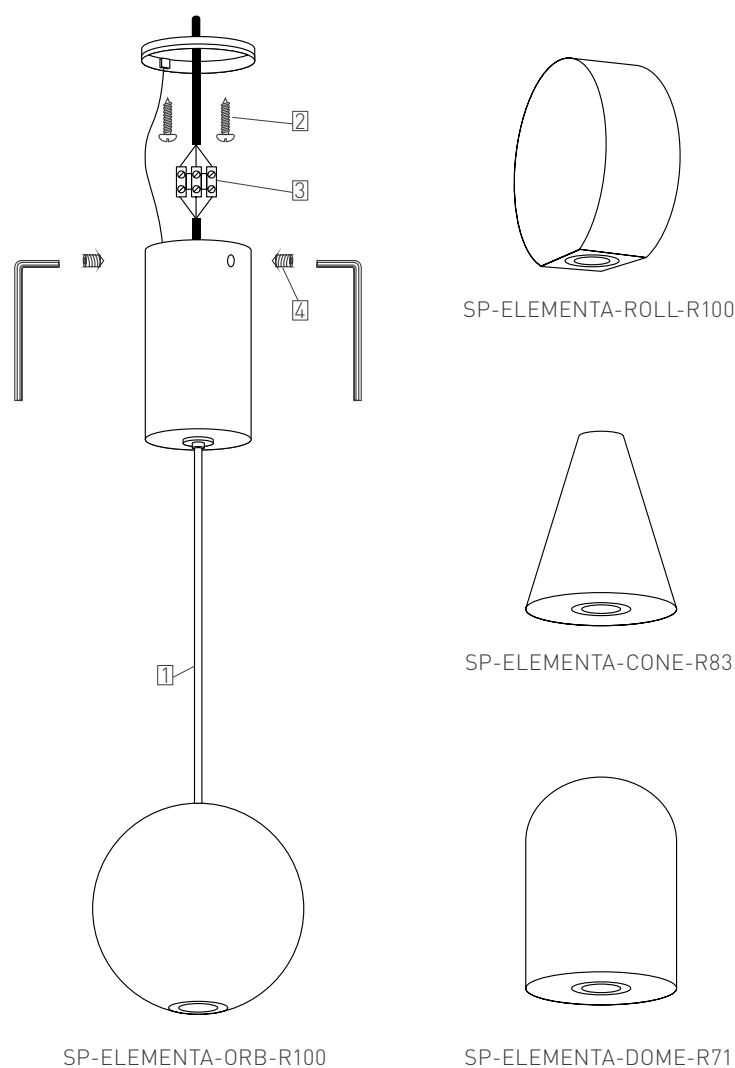


Рис. 1. Установка и подключение светильника

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

⚠️ **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Подвес с питанием для светильников  
ELEMENTA



**039388**

Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (WH)

Подвес с питанием для светильников  
ELEMENTA



**039387**

Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (BK)