

## СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE-FLAT

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-VIBE.

### ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

### ПАРАМЕТРЫ

|   |  |
|---|--|
| Напряжение питания                            | <b>DC 48 В</b>   |
| Индекс цветопередачи                          | <b>CRI&gt;90</b>   |
| Угол излучения                                | <b>100°</b>  |
| Степень пылевлагозащиты                       | <b>IP20</b>  |
| Возможность диммирования                      | <b>Да, для версий с поддержкой протокола DALI и TUYA Zigbee*</b> |
| Класс защиты от поражения электрическим током | <b>III</b>   |
| Срок службы**                                 | <b>50 000 ч</b>  |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | <b>-10... +40 °C</b>   |
| Гарантийный срок                              | <b>60 мес</b>  |

\* Требуется применение специального контроллера.

\*\* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

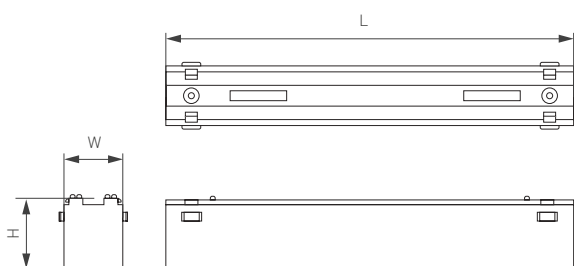


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры



## МОДЕЛИ

| Артикул | Модель                                  | Мощность | Световой поток | Цвет корпуса | Размеры      | Цветовая темп-ра* | Цвет свечения                               |
|---------|---|----------|----------------|--------------|--------------|-------------------|---|
| 044178  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX DALI | 12 Вт    | 900 лм         | черный       | 293×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044430  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX TUYA | 12 Вт    | 900 лм         | черный       | 293×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044431  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000          | 12 Вт    | 900 лм         | черный       | 293×25×29 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044432  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Warm3000         | 12 Вт    | 900 лм         | черный       | 293×25×29 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045018  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX DALI | 12 Вт    | 900 лм         | белый        | 293×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 045019  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000-MIX TUYA | 12 Вт    | 900 лм         | белый        | 293×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044433  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Day4000          | 12 Вт    | 900 лм         | белый        | 293×25×29 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044434  | MAG-VIBE-FLAT-L293-12W Warm3000         | 12 Вт    | 900 лм         | белый        | 293×25×29 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 044186  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX DALI | 24 Вт    | 1770–1860 лм   | черный       | 485×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044436  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX TUYA | 24 Вт    | 1770–1860 лм   | черный       | 485×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044437  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000          | 24 Вт    | 1820 лм        | черный       | 485×25×29 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 044435  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Warm3000         | 24 Вт    | 1770 лм        | черный       | 485×25×29 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045020  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX DALI | 24 Вт    | 1770–1860 лм   | белый        | 485×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044440  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000-MIX TUYA | 24 Вт    | 1770–1860 лм   | белый        | 485×25×29 мм | 3000–5700 К       | Изменяемый от белого до теплого             |
| 044438  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Day4000          | 24 Вт    | 1820 лм        | белый        | 485×25×29 мм | 4000 К            | Белый дневной, для жилых помещений          |
| 045021  | MAG-VIBE-FLAT-L485-24W Warm3000         | 24 Вт    | 1770 лм        | белый        | 485×25×29 мм | 3000 К            | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

\* Указано типовое значение.

## УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15–20 мм) вдоль шинпровода до необходимого положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

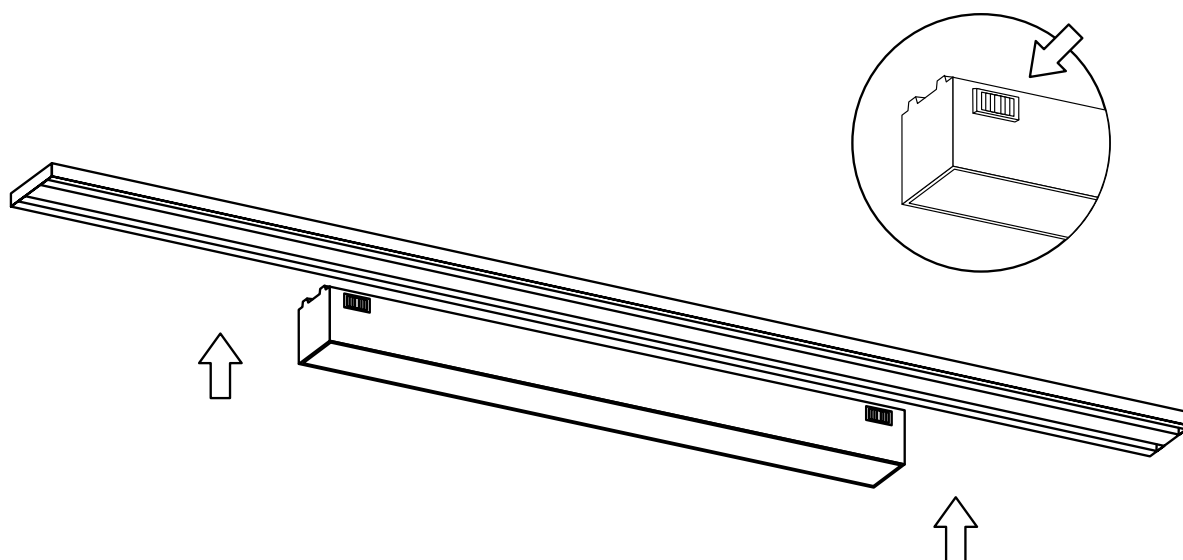


Рис. 2. Установка светильника