

СВЕТИЛЬНИКИ MAG-VIBE-SPOT-HANG

ПРИМЕНЕНИЕ

- Светильники предназначены для установки в магнитную трековую систему (шинопровод) серии MAG-VIBE.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокий индекс цветопередачи (CRI>90) обеспечивает максимальную различимость цветовых оттенков.
- Безопасное напряжение питания 48 В.
- Возможность изменения цветовой температуры для моделей White-MIX.

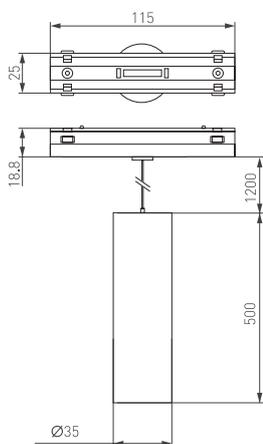


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|--|
| Напряжение питания | DC 48 В |
| Мощность, потребляемая от сети DC 48 В | 10 Вт |
| Индекс цветопередачи | CRI>90 |
| Угол излучения | 24° |
| Степень пылевлагозащиты | IP20 |
| Возможность диммирования | Да, для версий с поддержкой протокола DALI и TUYA Zigbee* |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Срок службы** | 50 000 ч |
| Размер светильника | Ø35×500 мм |
| Длина подвеса | 1200 мм |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -10... +50 °C |
| Гарантийный срок | 60 мес |

* Требуется применение специального контроллера.

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Световой поток | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|---|----------------|--------------|-----------------------|---|
| 045015 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX DALI | 890-930 лм | черный | 2700-6500 К | Изменяемый от белого до теплого |
| 044817 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX TUYA | 890-930 лм | черный | 2700-6500 К | Изменяемый от белого до теплого |
| 044164 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000 | 910 лм | черный | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 044468 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Warm3000 | 890 лм | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 045017 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX DALI | 890-930 лм | белый | 2700-6500 К | Изменяемый от белого до теплого |
| 045016 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000-MIX TUYA | 890-930 лм | белый | 2700-6500 К | Изменяемый от белого до теплого |
| 044470 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Day4000 | 910 лм | белый | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 044469 | MAG-VIBE-SPOT-HANG-R35-10W Warm3000 | 890 лм | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Установите светильник в необходимом месте шинпровода, как показано на рис. 2.
- Правильно установленный светильник будет удерживаться в шинпроводе с помощью магнитов.
- При необходимости допускается передвинуть светильник правее или левее на небольшое расстояние (15-20 мм) вдоль шинпровода до нужного положения.
- Для извлечения светильника захватите его открытые грани пальцами и, преодолевая усилие магнитного крепления, потяните в направлении, противоположном плоскости крепления. Светильник отсоединится от шинпровода.

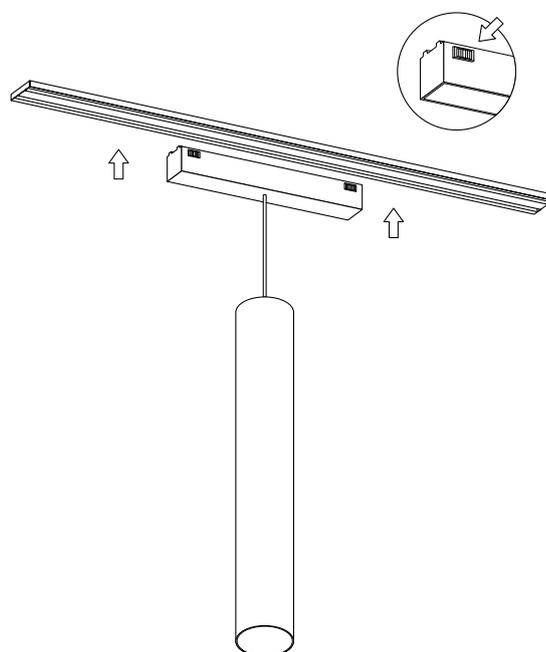


Рис. 2. Установка светильника