
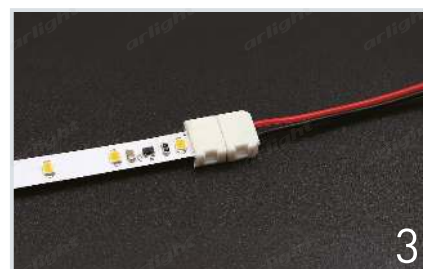


## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А



Максимально допустимое напряжение – 50V

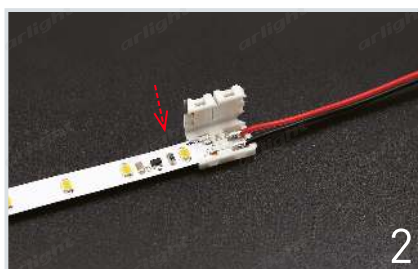

### 023944

Коннектор выводной FIX-MONO-8mm-150mm-X1 (3528)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания открытым светодиодным одноцветным лентам (3528, 2835) шириной 8мм
- Материал – пластик

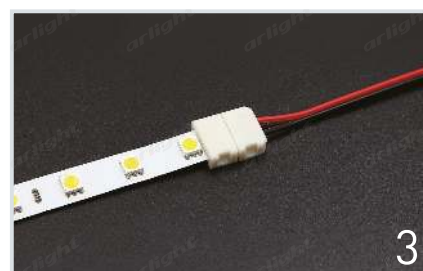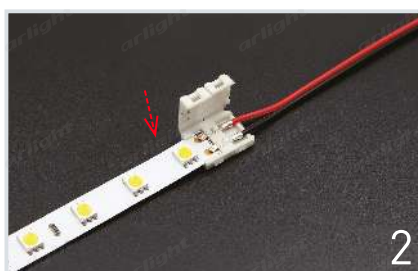

### 023947

Коннектор выводной FIX-MONO-10mm-150mm-X1 (5060)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным одноцветным лентам (5060, 5730) шириной 10мм
- Материал – пластик



### 023953



Коннектор выводной FIX-MIX-10mm-150mm-X1 (3-pin)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам MIX (тёплый+холодный) шириной 10мм
- Материал – пластик

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Максимальный допустимый ток – 3А



Максимально допустимое напряжение – 50V

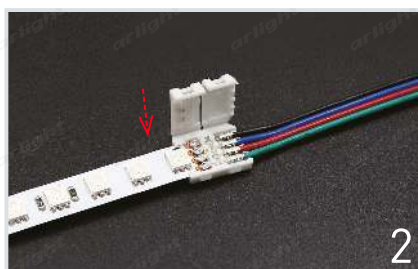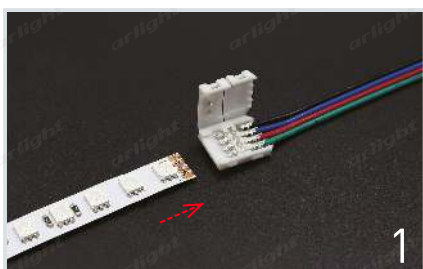

### 023952

Коннектор выводной FIX-RGB-10mm-150mm-X1 (4-pin)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB шириной 10мм
- Материал – пластик

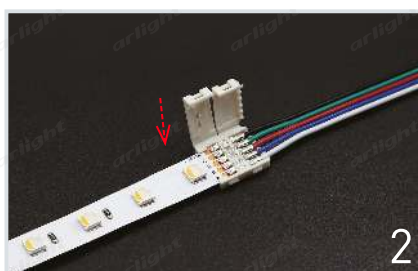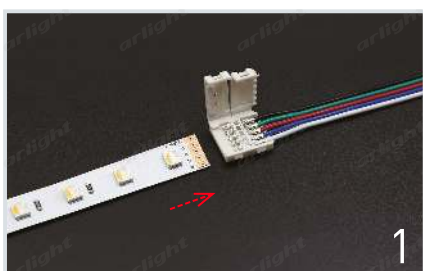

### 023954

Коннектор выводной FIX-RGBW-12mm-150mm-X1 (5-pin)

- Одиночный коннектор с проводом 15см для подключения питания к открытым светодиодным лентам RGB+W шириной 12мм
- Материал – пластик