

# INTELLIGENT ARLIGHT

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

---

### СОДЕРЖАНИЕ

1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ.....	2
2. УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ.....	2
2.1. Регистрация нового пользователя.....	2
2.2. Вход с использованием имеющегося аккаунта.....	2
2.3. Вход по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты.....	3
2.4. Восстановление пароля.....	3
3. ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ.....	4
3.1. Совместное управление домом.....	5
3.2. Погодный виджет.....	5
3.3. Привязка устройств.....	5
3.3.1. Ручное добавление устройства WI-FI.....	5
3.3.2. Ручное добавление устройств Bluetooth Mesh.....	6
3.3.3. Автоматическое добавление устройств.....	7
3.3.4. Изменения расположения устройств или комнат.....	7
3.3.5. Показать информацию об устройстве.....	7
4. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ.....	8
4.1. Управление одним устройством.....	8
4.1.1. Поделиться устройством.....	8
4.1.2. Управление группами.....	9
5. СМАРТ-СЦЕНЫ.....	10
5.1. Сцены.....	10
5.2. Автоматизация.....	10
5.3. Редактирование автоматизации и сцен.....	11
6. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛЬ».....	11
6.1. Личный кабинет.....	11
6.2. Управление домом.....	12
6.3. Центр сообщений.....	12
6.4. Настройки приложения.....	12



## 1. УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Загрузите и установите приложение INTELLIGENT ARLIGHT из App Store (для устройств на базе ОС IOS) или Google Play (для устройств на базе ОС Android).


## 2. УПРАВЛЕНИЕ АККАУНТАМИ

### 2.1. РЕГИСТРАЦИЯ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Если у вас еще нет аккаунта:




1. Нажмите «Создать новую учетную запись». На открывшейся странице ознакомьтесь с «Политикой конфиденциальности» и добавьте галочку в форму согласия.
2. На странице регистрации укажите страну и введите номер вашего мобильного телефона или адрес электронной почты.

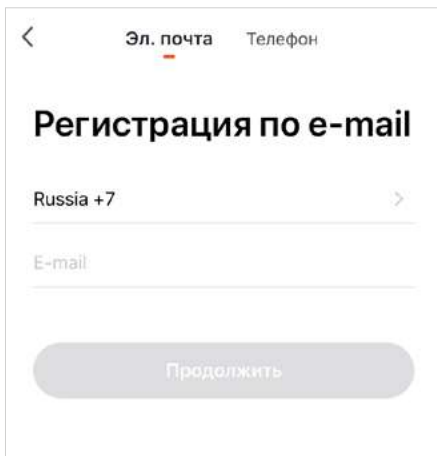

3. Нажмите «Продолжить» для получения кода подтверждения и введите его в приложении.

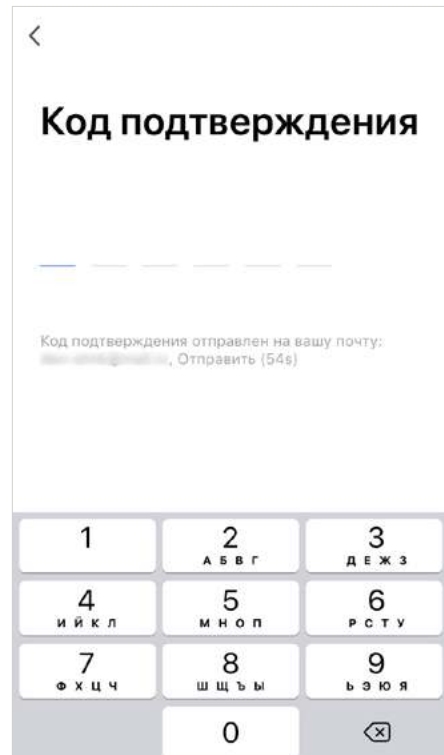

4. Установите пароль для вашей учетной записи.

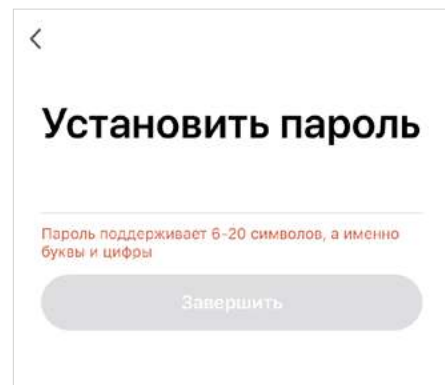


### 2.2. ВХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМЕЮЩЕГОСЯ АККАУНТА

Если вы регистрировались ранее и у вас есть аккаунт:


1. Нажмите «Вход с использованием существующей учетной записи».




2. Выберите страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты, зарегистрированный ранее, и пароль.

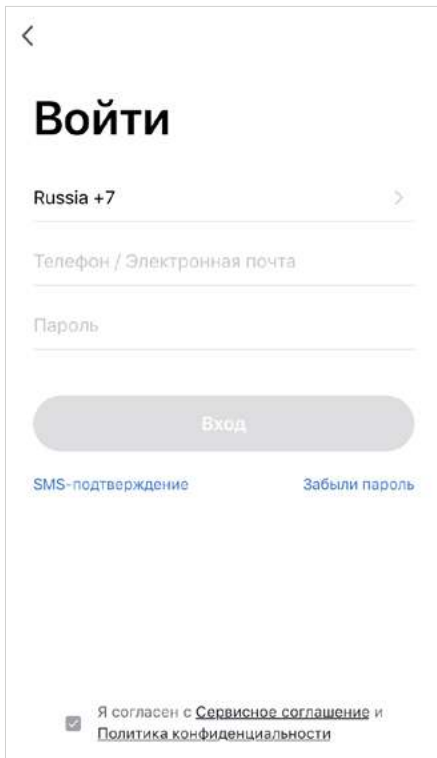

2. Выберите свою страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
3. Нажмите «Продолжить».

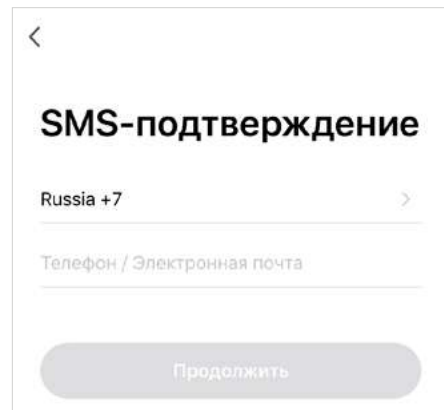


4. Введите полученный код.

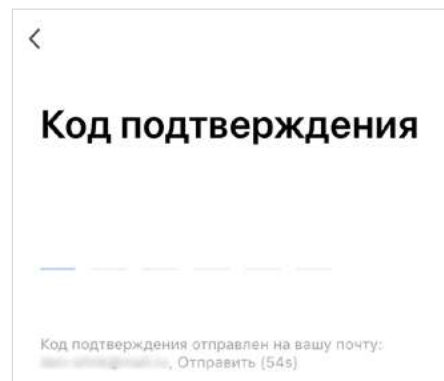

## 2.3. ВХОД ПО НОМЕРУ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ


1. Нажмите «SMS-подтверждение».

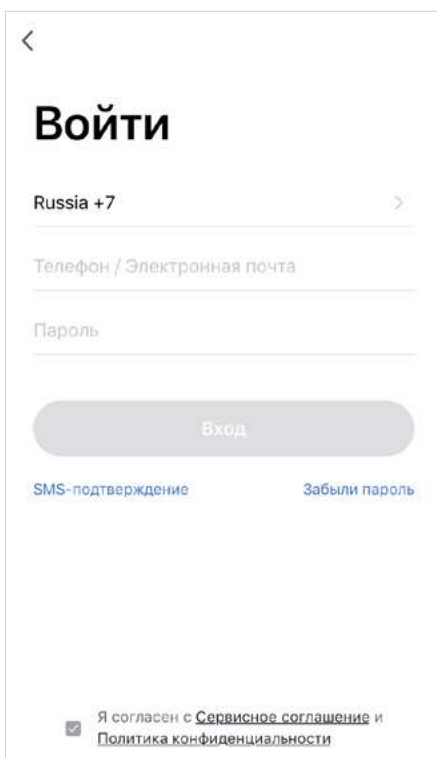

## 2.4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ


Если пароль забыт или утерян, то его можно восстановить:

1. Нажмите «Забыли пароль».

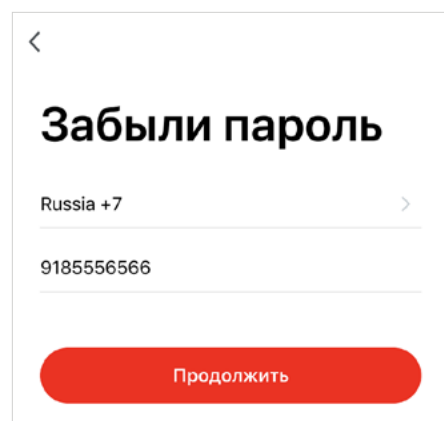


2. Выберите страну и введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
3. Нажмите «Продолжить».
4. Введите полученный код.



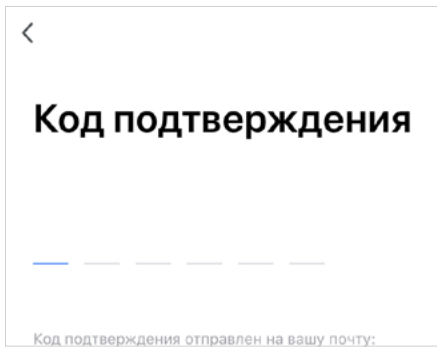


5. Установите новый пароль.

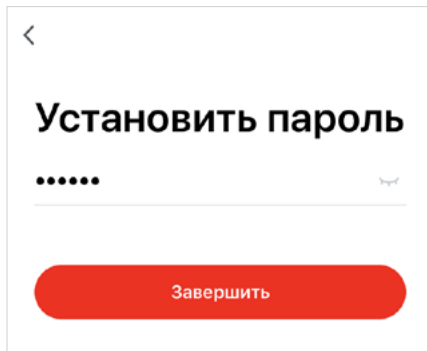


### 3. ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ


После входа в приложение отображается домашняя страница.

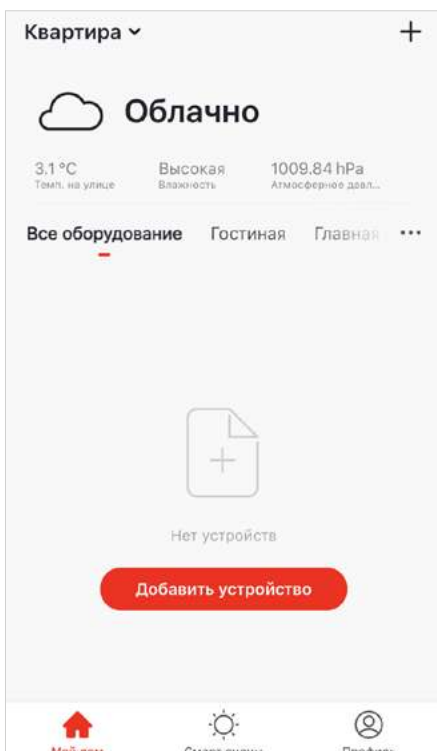


1. Для того чтобы отредактировать информацию о доме, выберите «Профиль» — «Управление домом».
2. Укажите название вашего дома. В разделе «Местоположение дома» укажите расположение дома на карте.

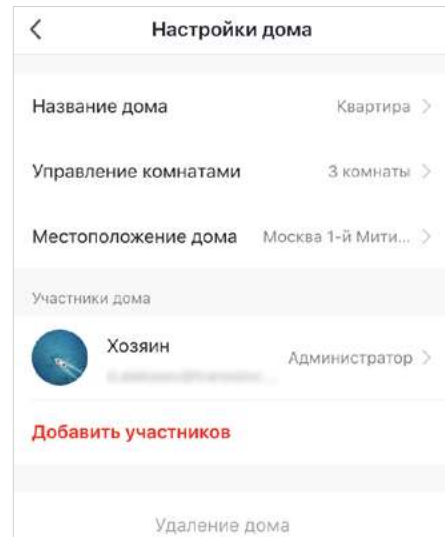


3. Чтобы добавить комнату, перейдите в раздел «Управление комнатами», нажмите «Добавить комнату», укажите имя комнаты и нажмите «Готово».

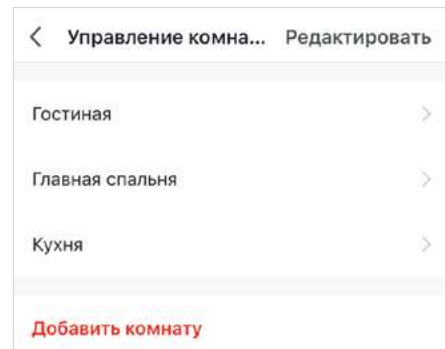

4. Чтобы добавить или выбрать другой дом, нажмите стрелку «Вниз» в верхнем левом углу домашней страницы. Одна учетная запись может управлять несколькими домами.

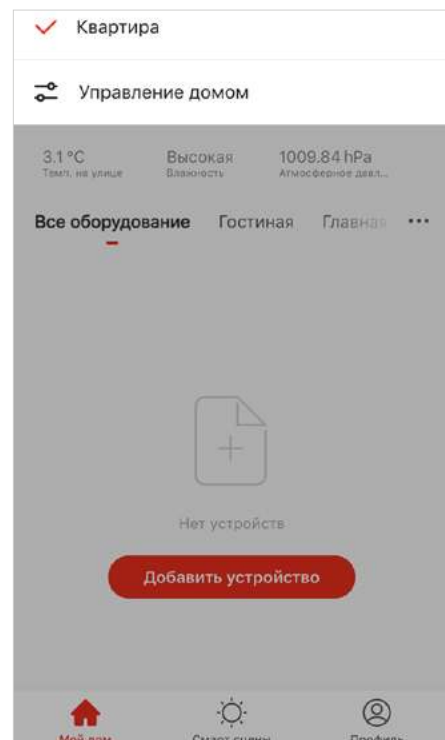


5. Для перехода в настройки дома войдите в раздел «Управление домом», затем для перехода в настройки выберите необходимый дом.

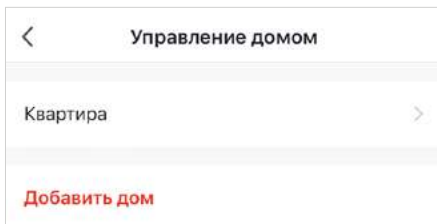


### 3.1. СОВМЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

Вы можете подключить других участников к управлению домом. Для этого выберите в настройках «Добавить участников».

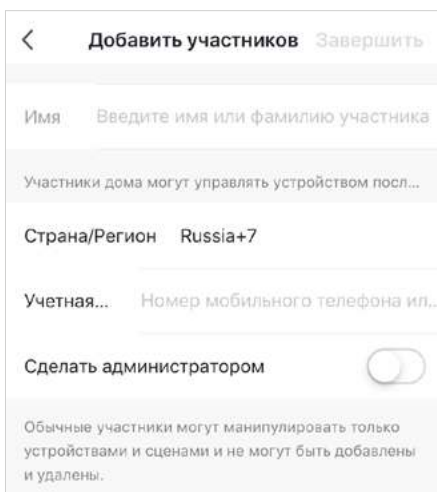

Если вы получили приглашение управлять домом, вы увидите уведомление в виде всплывающего окна, где можете его принять.

### 3.2. ПОГОДНЫЙ ВИДЖЕТ

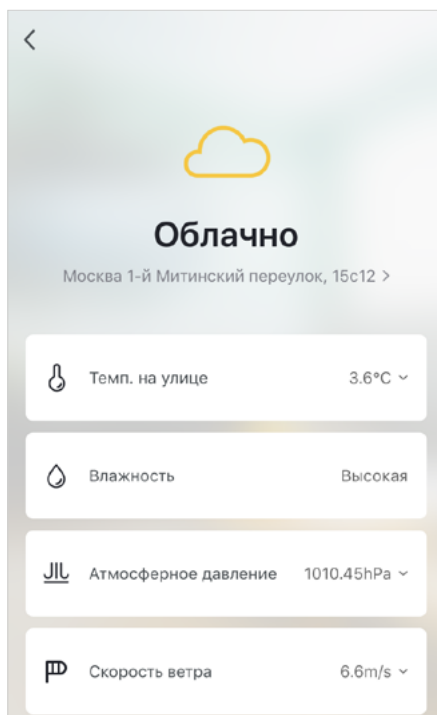


После того как вы настроите дом, включая местоположение, информация об окружающей среде появится на домашней странице. Для просмотра более подробной информации о погоде нажмите на поле с погодным информером.


Если к приложению привязаны другие датчики, приложение отобразит параметры окружающей среды и все параметры датчика.

### 3.3. ПРИВЯЗКА УСТРОЙСТВ

Нажмите «Добавить устройство» на домашней странице или «+» в правом верхнем углу страницы, чтобы перейти к добавлению устройства.

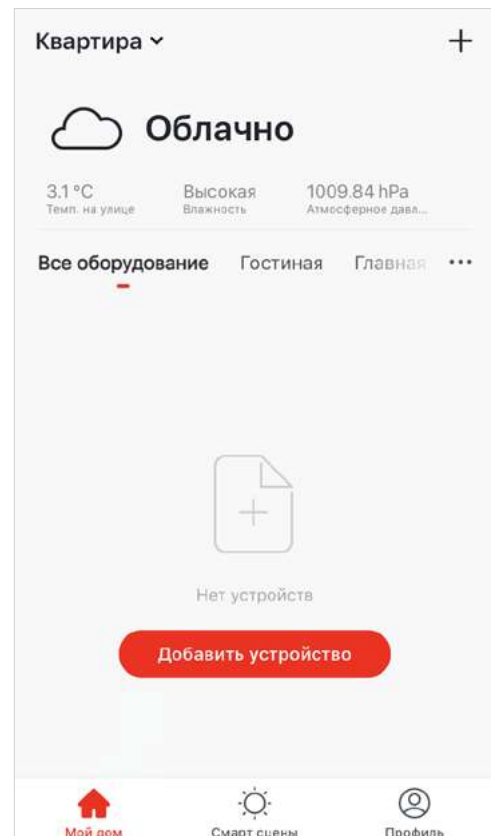

Добавить устройство можно двумя способами: вручную, с помощью функции «Добавить вручную» или автоматически, с помощью функции «Поиск устройства».

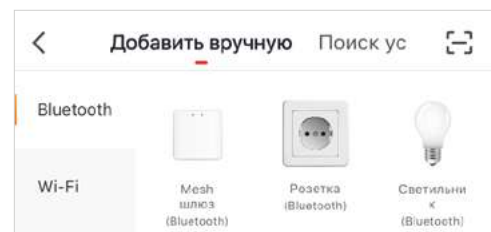


#### 3.3.1. РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВА WI-FI

Для добавления устройств Wi-Fi в приложении предусмотрено несколько режимов сопряжения: режим по умолчанию и точки доступа.


1. В режиме по умолчанию убедитесь, что индикатор устройства Wi-Fi быстро мигает (два раза в секунду), и нажмите «Индикатор быстро мигает».




2. Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.

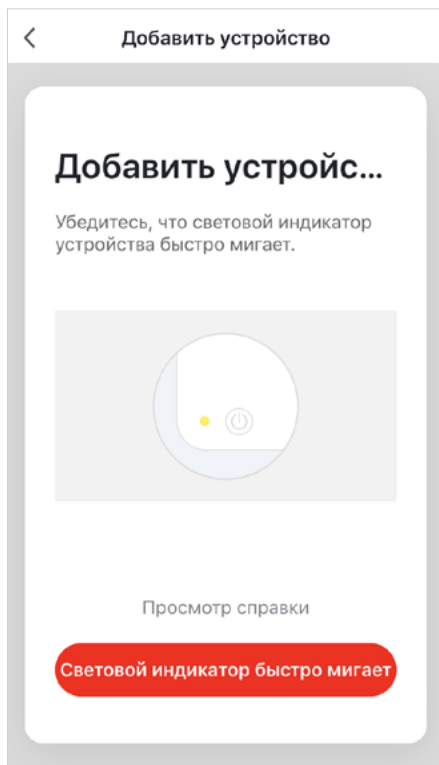

3. После выбора режима сопряжения с сетью и подтверждения состояния индикатора (быстро или медленно мигает) отображается страница «Ввод пароля Wi-Fi».

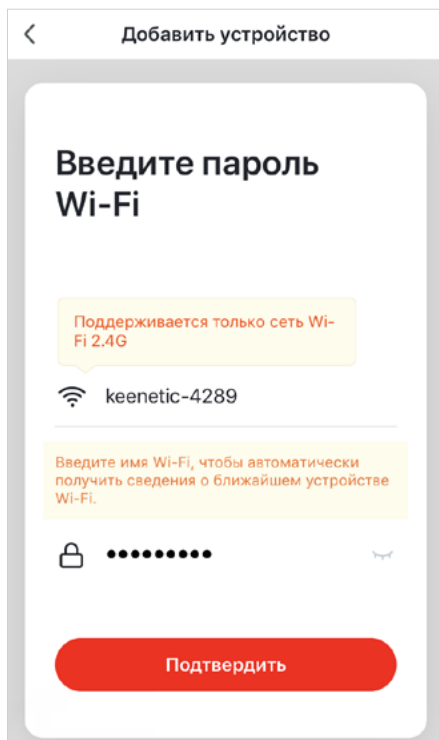


4. Приложение отобразит процесс подключения к сети. Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

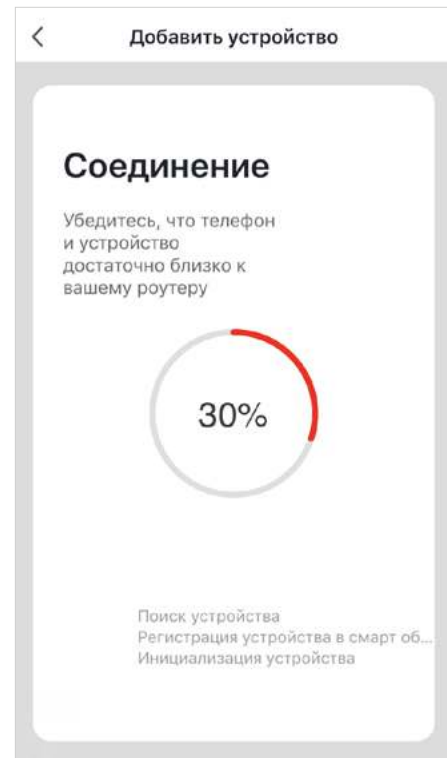

5. В режиме точки доступа убедитесь, что индикатор устройства Wi-Fi медленно мигает с интервалом в 3 с, и нажмите «Индикатор медленно мигает».
6. Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.
7. После выбора режима сопряжения с сетью и подтверждения состояния индикатора (быстро или медленно мигает) отображается страница «Ввод пароля Wi-Fi».
8. Подключите устройство к точке доступа Wi-Fi, имя которой начинается с SmartLife (имя точки доступа Wi-Fi может отличаться от приведенного).
9. Когда устройство подключится к выбранной точке доступа Wi-Fi, приложение отобразит ход подключения к сети. Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

### 3.3.2. РУЧНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ BLUETOOTH MESH


1. Переведите устройство в режим привязки.
  - ▼ **При наличии клавишного выключателя:**  
Нажмите и удерживайте выключатель в течение 10 секунд. Светильник или индикатор на устройстве должен начать быстро мигать.
  - ▼ **Для устройств без выключателя:**  
Включите и выключите питание устройства 3 раза подряд. Светильник или индикатор на устройстве должен начать быстро мигать.  
Убедитесь, что индикатор устройства Bluetooth быстро мигает (два раза в секунду), и нажмите «Индикатор быстро мигает».
2. Если индикатор устройства не мигает, нажмите «Помощь» для просмотра инструкций.

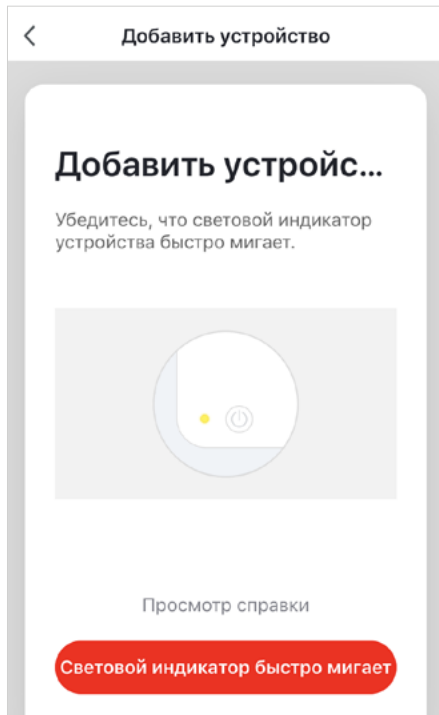

3. Приложение отобразит процесс добавления устройства. Если добавление устройства прошло успешно, появится страница с уведомлением, на которой вы можете изменить имя добавленного устройства и указать комнату, в которой оно используется.

### 3.3.3. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ


Нажмите «Поиск устройства». Приложение начнет искать все типы устройств, включая Wi-Fi, шлюзы Bluetooth и сетевые устройства Bluetooth. Все найденные устройства можно будет добавить одним нажатием.

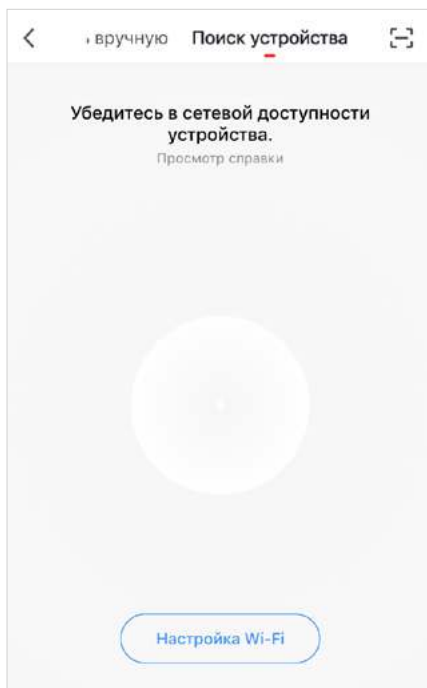

### 3.3.4. ИЗМЕНЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ ИЛИ КОМНАТ

Для изменения расположения устройств или комнат:


1. Нажмите кнопку «...» на домашней странице.
2. Во всплывающем меню нажмите «Последовательность устройств», чтобы изменить порядок устройств, или «Система мониторинга помещений», чтобы изменить порядок комнат.

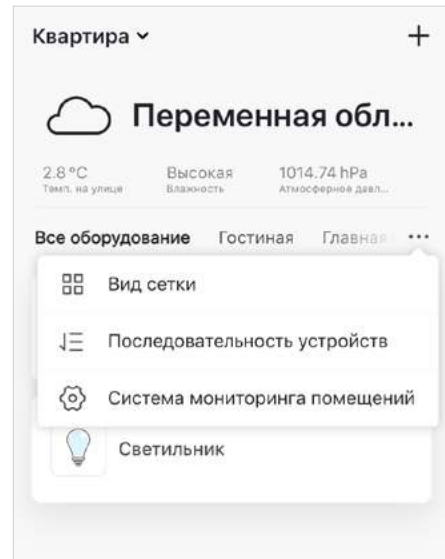

### 3.3.5. ПОКАЗАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСТРОЙСТВЕ

Online/offline-статус устройства: светлый индикатор означает, что устройство включено, темный индикатор — устройство выключено или с ним потеряна связь.

На странице «Home» показаны основные параметры устройства. Например, кнопки включения и выключения.

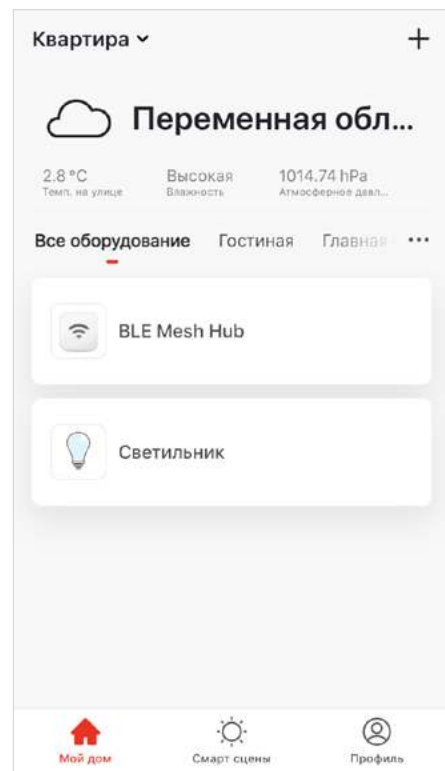

## 4. УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ


На домашней странице отображаются имена добавленных устройств. Нажмите на имя устройства, чтобы перейти в панель управления устройством.

### Примечания:

1. Некоторые устройства поддерживают быстрые функции. Нажмите стрелку вниз (v) на иконке устройства, чтобы получить быстрый доступ к общим функциям устройства.
2. Если устройство переходит в автономный режим, на экране отображается «Автономный», и устройство становится недоступным для управления.


### 4.1. УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ УСТРОЙСТВОМ

Откройте панель управления устройством. На панели отображаются функции, доступные для управления (включение/выключение, яркость, цвет, таймер, сцены и др.).

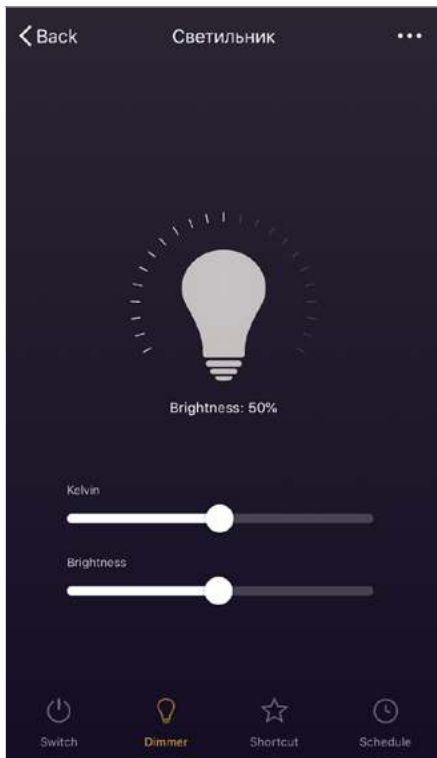

Для изменения дополнительных параметров устройства перейдите в меню «...».


**Примечание.** Для работы таймера необходим конвертер INTELLIGENT ARLIGHT TY-804-WF-SUF (арт. 026175).

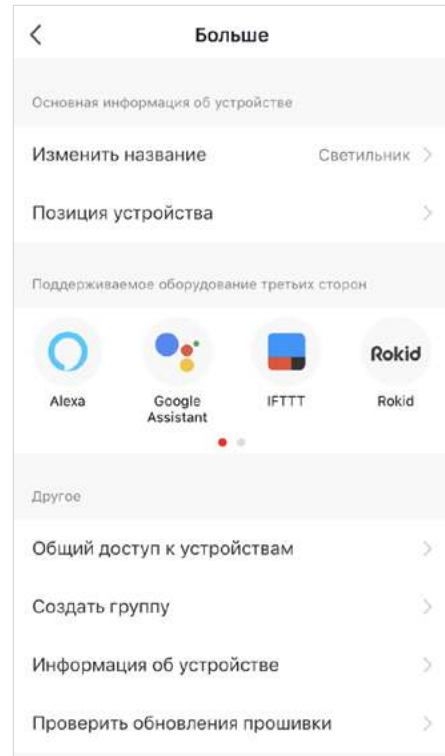

#### 4.1.1. ПОДЕЛИТЬСЯ УСТРОЙСТВОМ

Нажмите «Общий доступ к устройствам», введите учетную запись, с которой вы хотите поделиться устройством, и нажмите «Завершить».

Чтобы прекратить совместное использование устройства с учетной записью, сдвиньте ползунок влево и удалите учетную запись.

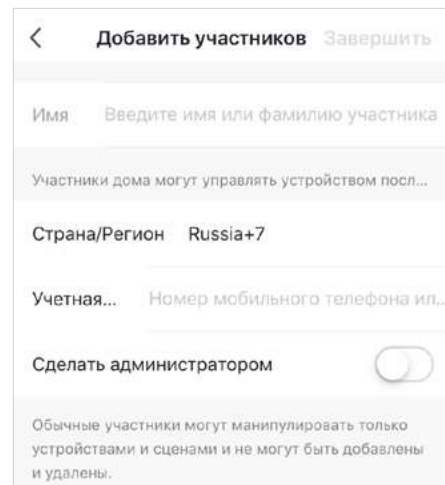


**Примечание.** Общий доступ к устройствам возможен только между учетными записями приложения INTELLIGENT ARLIGHT в пределах одной страны.




#### 4.1.2. УПРАВЛЕНИЕ ГРУППАМИ

Для объединения устройств в группы:

1. Нажмите «Создать группу» на вкладке дополнительных параметров выбранного устройства. На вкладке появятся доступные для объединения устройства.
2. Выберите устройства и нажмите «Подтвердить».

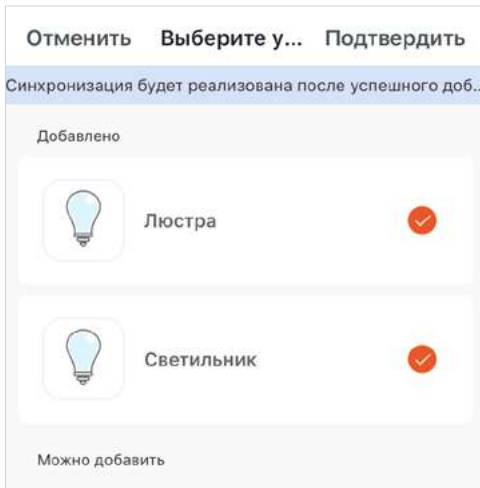


3. Введите имя группы и нажмите «Сохранить».

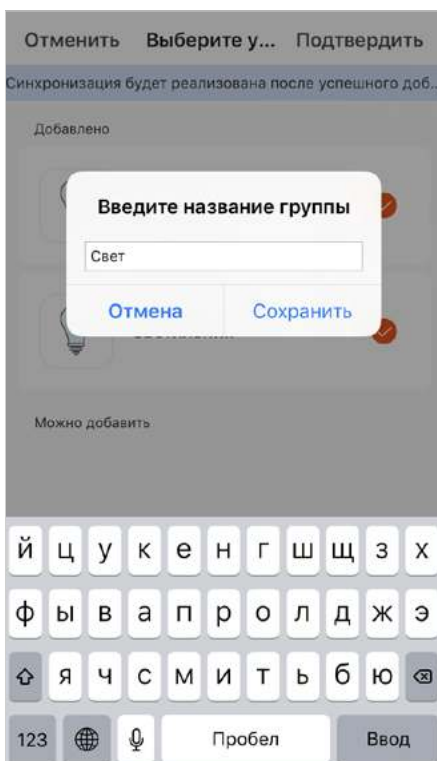

Созданная группа отобразится на домашней странице приложения.

Для управления группой светильников нажмите на название группы (управление осуществляется аналогично процессу, описанному в разделе 4.1).

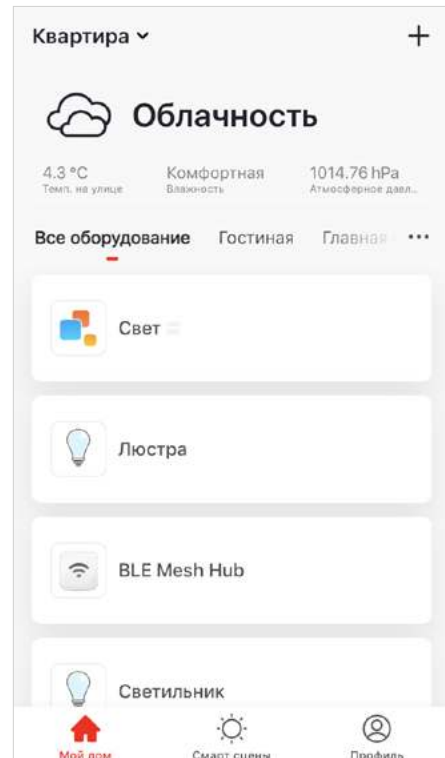


## 5. SMART-СЦЕНЫ

Для создания сцены или автоматизации перейдите на вкладку «Смарт-сцены».


### 5.1. СЦЕНЫ

Для создания сцены:

1. Перейдите на вкладку «Смарт-сцены».

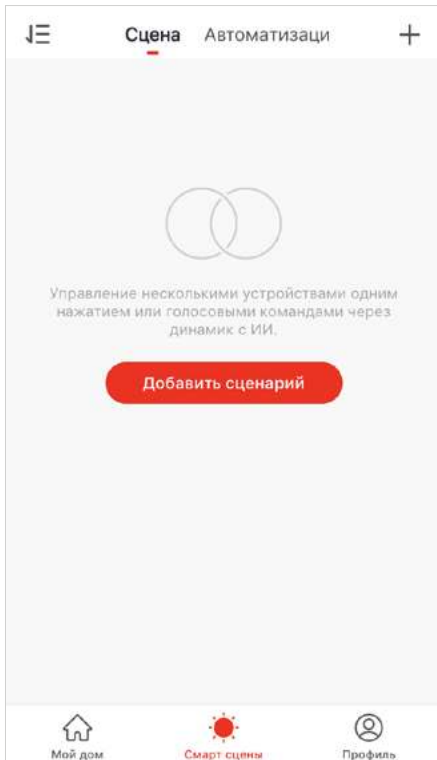


2. Нажмите «Добавить сценарий» или «+» в правом верхнем углу.
3. Введите название сценария. Добавьте одно или несколько действий, которые будут выполняться.

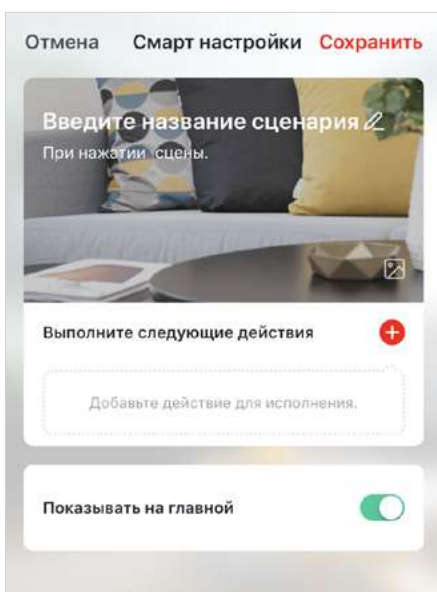

Описание действий в разделе «Выберите действие»:


- ▼ Выберите автоматизацию. Выбор автоматизации указан в разделе 5.2.
- ▼ Задержка — установка задержки до перехода к следующему действию в списке.
- ▼ Устройство — выбор действия, выполняемого устройством (включение/выключение, изменение яркости, цвета и др.).

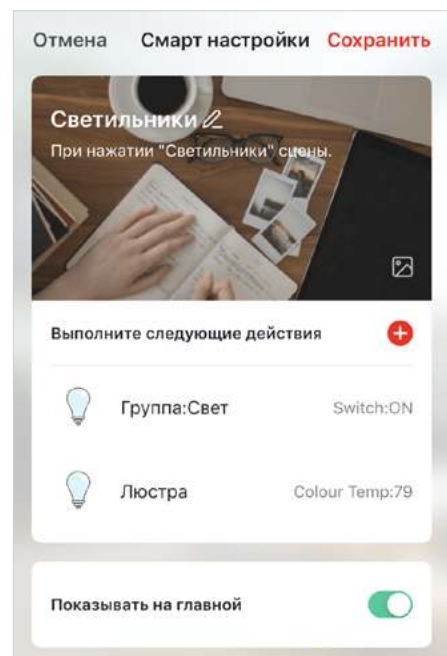



### 5.2. АВТОМАТИЗАЦИЯ

Для создания сцены:

1. Перейдите на вкладку «Смарт-сцены» и далее в раздел «Автоматизация».

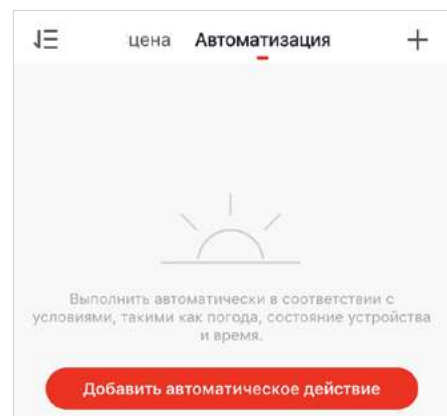


- Нажмите «Добавить автоматическое действие» или «+» в правом верхнем углу.
- Введите название сценария. Добавьте одно или несколько условий, которые будут запускать автоматизацию.

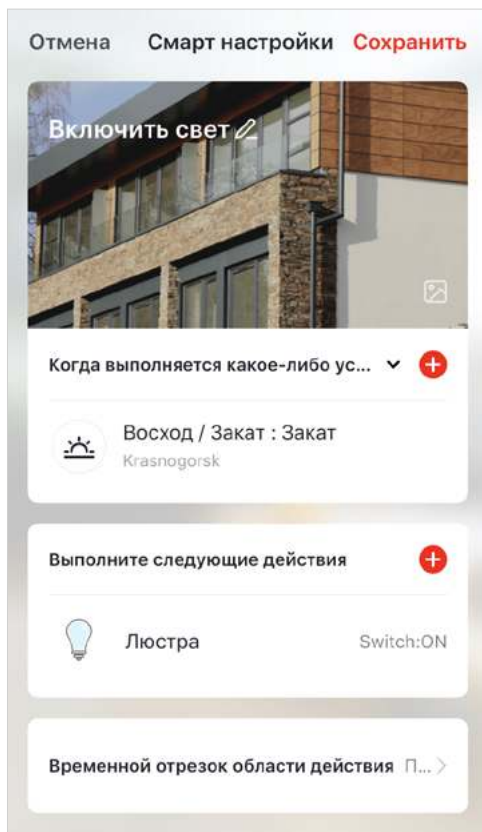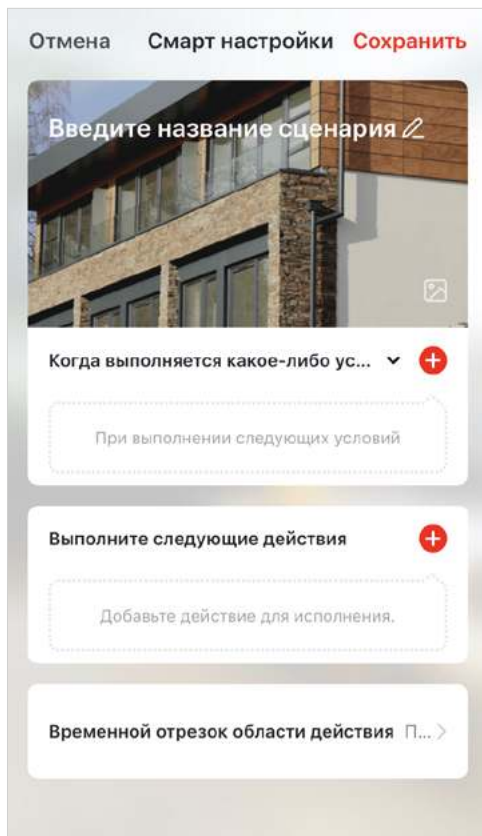

- РЕДАКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ И СЦЕН  
На вкладке «Смарт-сцены» отображаются сконфигурированные сцены и автоматизации. Для их редактирования нажмите «...» в правом верхнем углу.

## 6. ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛА «ПРОФИЛЬ»

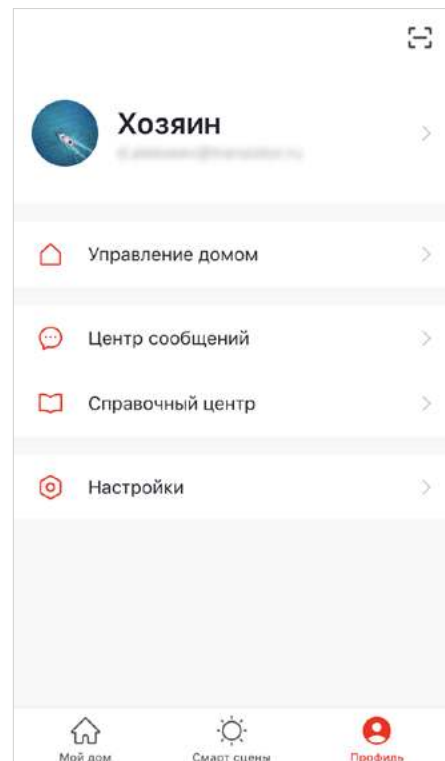

- Личный кабинет (имя профиля) — параметры пользователя.
- Управление домом — параметры дома.
- Центр сообщений — уведомления о различных событиях.
- Справочный центр — ответы на часто задаваемые вопросы и обратная связь.
- Настройки — основные настройки приложения.

### 6.1. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ


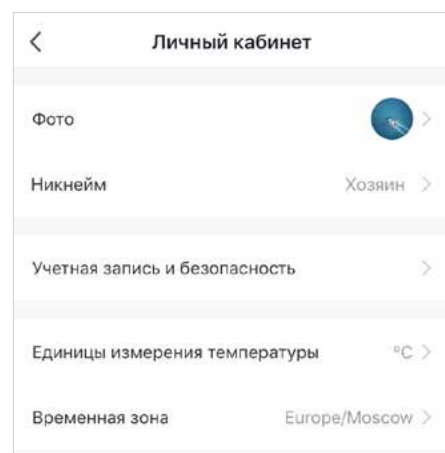


Фото — пользовательское изображение.  
 Никнейм — имя пользователя.  
 Учетная запись и безопасность — учетные данные и настройка.  
 Единицы измерения температуры — температурная шкала °C или °F.  
 Временная зона — часовой пояс.

## 6.2. УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ

На вкладке «Управление домом» отображаются текущие настроенные дома.

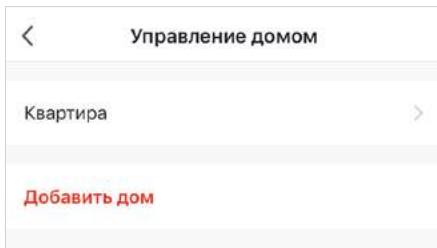

Квартира — созданный дом.  
 Добавить дом — создание нового дома.


## 6.3. ЦЕНТР СООБЩЕНИЙ

На вкладке «Центр сообщений» отображаются уведомления по группам: «Сигнал тревоги», «Пользователи», «События».


### Примечания:

Настройка уведомлений осуществляется двумя способами:

1. В разделе «Центр сообщений» в правом верхнем углу.
2. В разделе «Настройки» — «Уведомления от приложения».

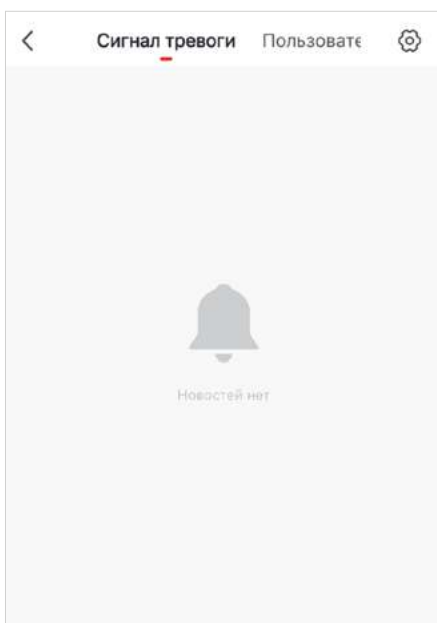

## 6.4. НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

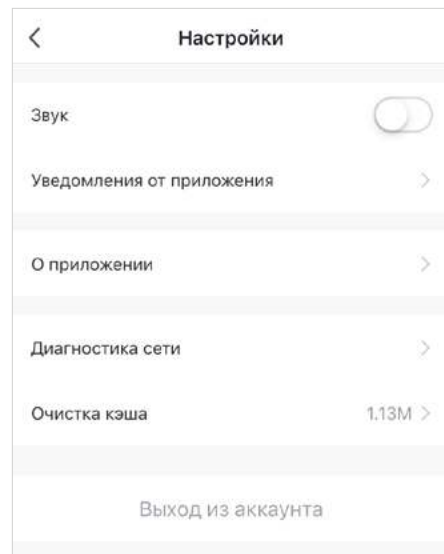

Звук — включение/отключение звука.  
 Уведомления от приложения — см. раздел 6.1.  
 О приложении — общая информация.  
 Диагностика сети — инструмент проверки сети.  
 Лог загрузки — лог приложения.  
 Очистка кэша — функция очистки промежуточного буфера.