



Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

ARH-LINE-2448-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль для создания декоративной подсветки.
- Заглушки, экраны и дополнительные аксессуары поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Для декоративной подсветки.
- Для лент и линеек шириной до 35 мм.



35 мм




Подвесной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ


| | |
|--------------------------|--|
| Артикул | 018684 |
| Модель | ARH-LINE-2448-2000 ANOD |
| Цвет |  серебристый |
| Покрытие | анодированное |
| Форма (сечение) | прямоугольный |
| Назначение | для прямоугольных светильников |
| Размеры профиля | 2000×48×24 мм |
| Ширина площадки для лент | 35 мм |

ЧЕРТЕЖ

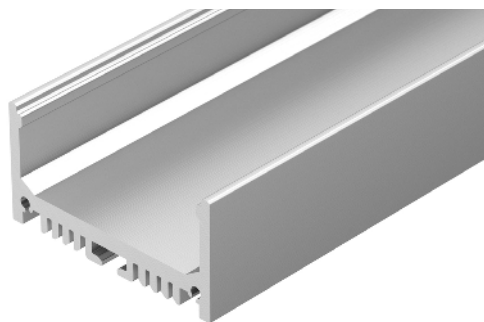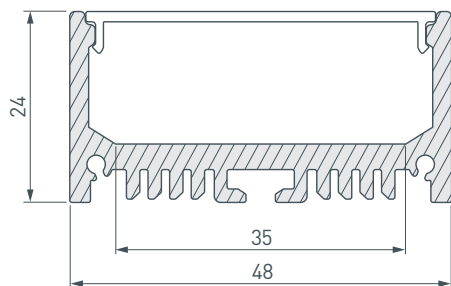


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесные держатели
Необходимые компоненты:

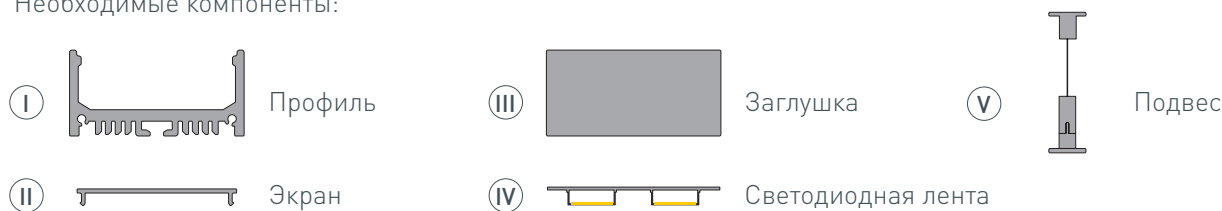


- 1** / Закрепите подвесы (V) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.

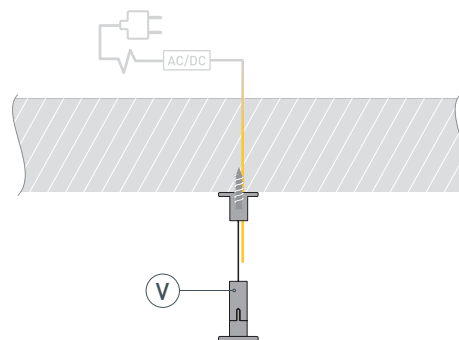


- 2** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты и установите в него проходную изоляционную втулку.

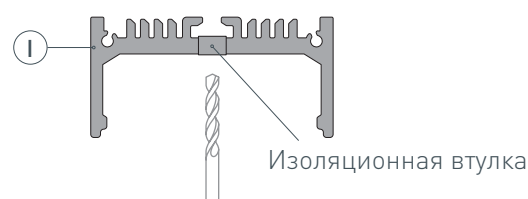

- 3** / Перед приклеиванием светодиодной ленты (IV) рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Затем установите в профиль (I) светодиодную ленту (IV). Выведите через изоляционную втулку кабель светодиодной ленты (IV).



- 4** / Установите профиль (I) на подвесы (V). Подключите светодиодную ленту (IV) к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Затем установите заглушки (III) и экран (II).

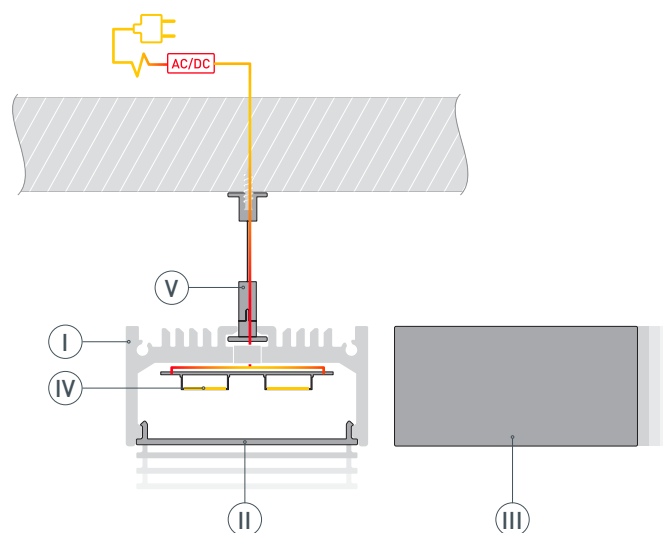

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



018648
ARH-LINE-2448-2000 CLEAR-PM

Экран



018646
ARH-LINE-2448-2000 FROST-PM

Экран



018651
ARH-LINE-2448-2000 OPAL-PM

Заглушка



018653
ARH-LINE-2448 глухая

Заглушка



018466
ARH-LINE-2448 с отверстием

Подвес



018683
Для ARH-LINE 2448