

СВЕТИЛЬНИКИ SP-ELEMENTA

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесной светодиодный светильник предназначен для освещения торговых, офисных, жилых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Светильник имеет высокую светоотдачу и позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Мгновенное включение.
- Регулировка высоты подвеса без специального инструмента.

ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---------------|
| Напряжение питания сети | AC 230 В |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц |
| Мощность | 9 Вт |
| Световой поток | 650 лм |
| Угол излучения | 39° |
| Индекс цветопередачи | CRI>80 |
| Срок службы* | 30 000 ч |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20... +40 °C |
| Гарантийный срок | 36 мес |

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



МОДЕЛИ

| Артикул | Модель | Размеры светильника | Размер чаши | Вес | Цвет корпуса | Цветовая температура* | Цвет свечения |
|---------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--------------|-----------------------|---|
| 032776 | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 | Ø71×100 мм | Ø50×95 мм | 1.6 кг | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032775 | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032777 | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Warm3000 | | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032774 | SP-ELEMENTA-DOME-R71-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032771 | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 | Ø83×97 мм | Ø50×95 мм | 1 кг | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032770 | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032772 | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Warm3000 | | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032773 | SP-ELEMENTA-CONE-R83-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032767 | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 | Ø100×97×40 мм | Ø50×95 мм | 1.3 кг | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032766 | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032769 | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Warm3000 | | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032768 | SP-ELEMENTA-ROLL-R100-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032764 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 | Ø100×97 мм | Ø50×95 мм | 1.6 кг | черный | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032763 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 032765 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 | | | | белый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 032762 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |
| 033424 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Warm3000 | | | | золотистый | 3000 К | Белый теплый, аналогичный лампе накаливания |
| 033423 | SP-ELEMENTA-ORB-R100-9W Day4000 | | | | | 4000 К | Белый дневной, для жилых помещений |

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Используя ключ из комплекта поставки, открутите винты крепления монтажного основания [4] и снимите его.
- Используя метизы [2] из комплекта поставки, закрепите монтажное основание светильника на потолке.
- Подключите провода сетевого питания AC 230 В к клеммной колодке светильника [3], соблюдая маркировку проводов питания: L — коричневый, «фаза»; N — синий, «ноль»; PE — желто-зеленый, «земление».
- Присоедините светильник к монтажному основанию и закрепите винтами [4].
- Включите питание светильника и проверьте его работоспособность.
- При необходимости отрегулируйте высоту подвеса плафона светильника [1], для чего измените длину подвесных тросов с помощью цангового зажима.

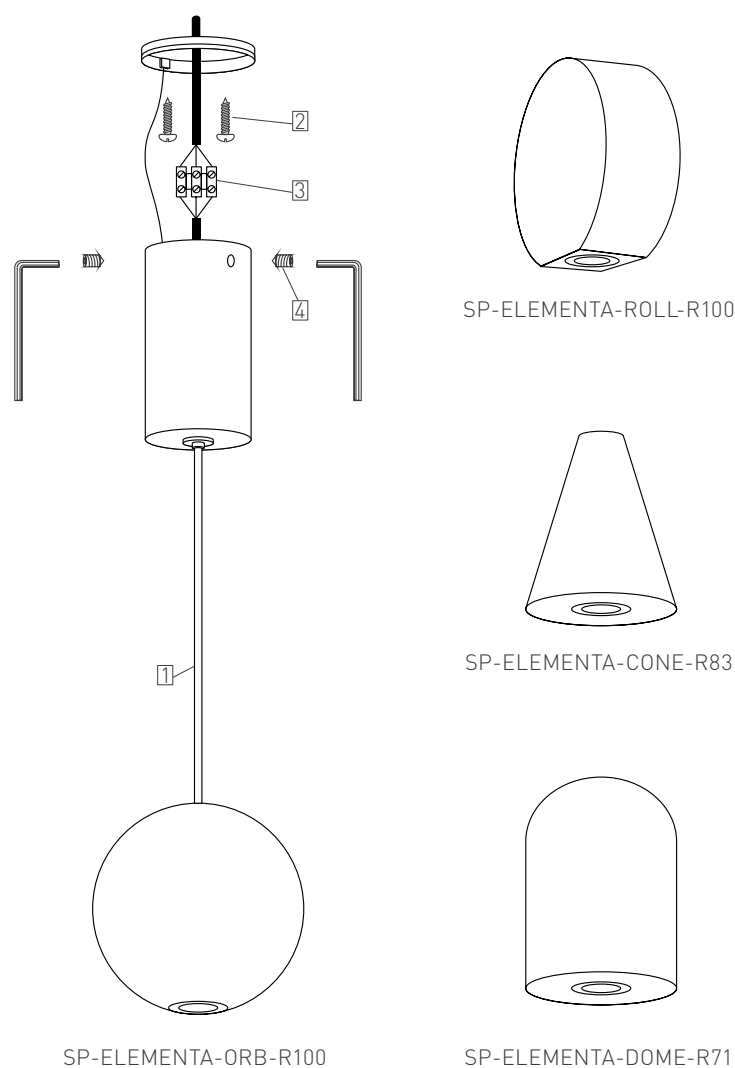


Рис. 1. Установка и подключение светильника

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

⚠️ **ПРИБРЕТАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО**

Подвес с питанием для светильников
ELEMENTA



039388

Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (WH)

Подвес с питанием для светильников
ELEMENTA



039387

Кабель питания ARL-ELEMENTA-2x0.3-CU (BK)